

ACM

Stick with quality.



ADESIVI
E PRODOTTI PER L'EDILIZIA

ADHESIVES
AND BUILDING PRODUCTS

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCTS CATALOGUE

www.acm-italy.com



index



5 Azienda
Company

6 Il nostro Impegno
Our commitment





PRODOTTI PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI *PRODUCTS FOR WALL COVERINGS*

10 PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE ALLA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI *PRIMERS AND WALL PROTECTION*

- 11 PRIMER* PLUS **NEW**
- 12 PRIMER AC
- 13 PRIMER SP
- 14 PRIMER TA
- 15 PRIMER* CB GEL **NEW**

16 PRODOTTI PRONTI ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI *READY MIXED ADHESIVES FOR WALL COVERINGS*

- 17 TEXRECO N
- 18 TEXRECO TDV
- 19 TEXRECO TDV EASYWALL **NEW**
- 20 TEXRECO S PRO **NEW**
- 21 TEXRECO WALL
- 22 TEXRECO PM PRO **NEW**
- 23 TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG
- 24 TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR
- 25 TEXRECO EXTREME
- 26 ADHESIVA VOV

28 PRODOTTI IN POLVERE PER LA POSA DI RIVE- STIMENTI MURALI *POWDER ADHESIVES FOR WALL COVERINGS*

- 29 ADHESIVA NP
- 30 ADHESIVA S
- 31 ADHESIVA U
- 32 ADHESIVA TNT
- 33 ADHESIVA TDV
- 34 ADHESIVA M
- 35 ADHESIVA CUBE **NEW**
- 36 RIVESTIMENTI MURALI
- 37 ADHESIVA EASY UNIVERSAL **NEW**
- 38 ADHESIVA EASY NON-WOVEN **NEW**
- 39 VICEVERSA PS PRO

40 LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVE- STIMENTI MURALI *PROFESSIONAL LINE FOR WALL COVERINGS*

- 41 VICEVERSA
- 42 VICEVERSA PS PRO **NEW**
- 43 VICEVERSA SPECIAL MS
- 44 VICEVERSA PU COAT
- 45 VICEVERSA EASY PROTECT **NEW**
- 46 VICEVERSA DIAMOND **NEW**

48 RIMUOVI COLLA *REMOVER PRODUCTS*

- 49 PAPERREMOVER
- 50 REMOVER GEL **NEW**

52 PROTETTIVI PER RIVESTIMENTI MURALI *WALL PROTECTIVE AND SOLUTIONS*

- 53 VICEVERSA PU COAT
- 54 VICEVERSA EASY PROTECT **NEW**



PRODOTTI PER LA POSA DI PAVIMENTAZIONI *PRODUCTS FOR FLOORINGS*

58 PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE E LA POSA DI PAVIMENTAZIONI *PRIMERS AND FLOOR PROTECTION*

- 59 PRIMER SP
- 60 PRIMER PU

62 PRODOTTI PER PAVIMENTI TESSILI, PVC, VINILICI E LINOLEUM *ADHESIVES FOR TEXTILE, PVC AND LINOLEUM FLOORINGS*

- 63 REXILENT
- 64 REXILENT ECO PLUS **NEW**
- 65 REXILGUM
- 66 REXILGUM ECO PLUS **NEW**
- 67 VK M24
- 68 VK M54
- 69 VK MT4
- 70 ADHESIVA P

72 PRODOTTI PER PAVIMENTI RESILIENTI, LVT E GOMMA *ADHESIVES FOR VINYL, LVT AND RUBBER FLOORINGS*

- 73 REXILGUM LVT **NEW**
- 74 REXILENT ECO PLUS **NEW**
- 75 REXILGUM ECO PLUS **NEW**
- 76 EPOXY ECO
- 77 ADHESIVA ECO 2K **NEW**
- 78 ADHESIVA 2PG

80 PRODOTTI PER PAVIMENTI IN LEGNO *ADHESIVES FOR WOODEN FLOORINGS*

- 81 VK L
- 82 VK L12
- 83 VK L22
- 84 VK L30 ECO **NEW**
- 85 ADHESIVA ST 20
- 86 ADHESIVA ST 25 ECO
- 87 SPECIAL PU
- 88 SPECIAL PU 2K
- 89 ADHESIVA 2PG **NEW**

90 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE *ADHESIVES FOR SPORTS FLOORINGS*

- 91 REXILGUM
- 92 REXILGUM ECO PLUS **NEW**
- 93 EPOXY ECO
- 94 ADHESIVA ECO 2K **NEW**



PRODOTTI PER L'EDILIZIA *PRODUCTS FOR BUILDINGS*

98 ADESIVI, MASTICI E SIGILLANTI *SEALANTS AND MOUNTING*

- 99 ADHESIVA MS FAST **NEW**
- 100 ADHESIVA SBR **NEW**
- 101 SEACRIL
- 102 SEACRIL PRO **NEW**
- 103 UNIFIX ECO
- 104 UNIFIX PRO **NEW**
- 105 VK P ECO
- 106 GLASTER

108 STUCCHI, RASANTI E GUAINA IMPERMEABI- LIZZANTI *SMOOTHING FILLERS AND WATERPROOFING COATINGS*

- 109 PLASTER
- 110 GLASTER

112 LINEA PROFESSIONALE DI PRODOTTI PER L'EDILIZIA E SISTEMI *SPECIAL PRODUCT RANGE FOR BUILDING TRADES AND MATERIALS USED IN CONSTRUCTION*

- 113 VICEVERSA DIAMOND **NEW**
- 114 VICEVERSA UNICLIP **NEW**
- 115 VICEVERSA WET SYSTEM **NEW**





IT ACM: l'attenzione ci unisce.

Da cinquant'anni, applicatori professionisti e non sanno di poter contare su un partner affidabile. Nata nel 1973, ACM produce adesivi, colle e pitture capaci di soddisfare tutte le esigenze più complesse del mercato. La nostra è un'azienda caratterizzata dalla ricerca della qualità. Poniamo sempre un'attenzione particolare allo sviluppo di nuovi prodotti e seguiamo attentamente tutte le evoluzioni del mercato in termini di salvaguardia dell'applicatore e dell'ambiente in cui esso lavora. Siamo oggi capaci di proporre prodotti senza solventi e a bassa emissione di VOC (Composti Organici Volatili), in imballi riciclati certificati.

Se siamo arrivati fin qui dobbiamo ringraziare voi, le vostre richieste, i vostri consigli e il lavoro che quotidianamente svolgiamo insieme.

EN ACM: Our passion for detail

For 50 years we have been known as a reliable partner for those who work in construction and interiors. Established in 1973, ACM produces adhesives, glues, and sealants capable of satisfying even the most complex needs of professional and non-professional applicators. Since 1973, ACM has provided products which meet the high standards required by professional decorators and DIY enthusiasts. Quality is at the heart of everything we do. We pay constant attention to the changing demands of the market, and product development which supports our customers and protects the environment. Today we offer solvent-free products with very low VOC (Volatile Organic Compounds), in certified recyclable packaging. Our journey together has been made possible through your feedback, your advice, and our constant cooperation.



IL NOSTRO IMPEGNO OUR COMMITMENT



IT ACM si è sempre distinta per la sua attenzione verso i temi della sostenibilità. Non utilizza formaldeide dal 1991, ed i suoi prodotti – in alcuni casi basati sull'utilizzo di materie prime naturali – sono a bassissima emissione di VOC (Composti Organici Volatili). Inoltre ACM è fra le prime aziende del settore in Europa ad aver eliminato la plastica di primo utilizzo dai propri contenitori, rimpiazzandola con plastica riciclata o ricondizionata. Un analogo processo sta riguardando le etichette in plastica riciclata e gli imballi in cartone certificati FSC.

EN ACM has always been known for its focus on sustainability issues. We have not used formaldehyde since 1991, and our products - in some cases based on the use of natural raw materials - have very low VOC (Volatile Organic Compounds) emissions. Furthermore, ACM is among the first companies in the sector in Europe to have eliminated first-use plastic from its containers, replacing it with recycled or reconditioned plastic. A similar process uses only FSC certified labels on recycled plastic and cardboard packaging.



Il marchio “Plastica Seconda Vita” è un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicata ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici.

“Plastica Seconda Vita” is a System of environmental certification of product dedicated to materials and manufactures obtained from the valorization of plastic waste.



Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

The registered trademark FSC® identifies products containing wood obtained from forests, properly and responsibly managed according to strict environmental, social and economic standards.



CERTIFICAZIONE ISO9001:2015 - OTTENUTA NEL 2018

La Certificazione di Qualità ISO 9001 è uno standard internazionale basato su otto principi di gestione (tutti indispensabili per una buona conduzione aziendale): organizzazione orientata al cliente, leadership, coinvolgimento del personale, approccio per processi, approccio sistemico alla gestione, miglioramento continuo, decisioni basate su dati di fatto e rapporti di reciproco beneficio con i fornitori.

CERTIFICATION ISO9001:2015 - OBTAINED IN 2018

The ISO 9001 Quality Certification is an international standard based on eight management principles (all essential for good company management): customer-oriented organisation, leadership, staff involvement, process approach, systemic approach to management, continuous evolution, decisions based on facts and mutually beneficial relationships with suppliers.

CERTIFICAZIONI OTTENUTE DA ALCUNI NOSTRI PRODOTTI SOME ACM PRODUCTS CERTIFICATIONS





IT **Prodotti
per la posa
di rivestimenti
murali**

EN **Products
for wall
coverings**



**IT Prodotti
per la preparazione
alla posa
di rivestimenti murali**

**EN Primers and wall
protection**

PRIMER+ PLUS



Resa / Yield: 100 - 200 g/m²

IT

Speciale primer antimuffa, antibatterico e igienizzante per muri e pavimenti. Primer + plus contiene il nostro esclusivo gel igienizzante a base di timolo, THYMOLGEL. Il timolo, antibatterico ed antivirale è un fenolo derivato dalla pianta del Timo.

- + Pronto all'uso
- + A base di resine acriliche
- + Non cola
- + Forma fisica in GEL
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Contiene timolo

Campi di applicazione

- Igienizzare e sanificare nuovi e vecchi muri
- Proteggere e prevenire la comparsa di funghi e muffe
- Indurisce e protegge la superficie dei muri
- Prepara all'applicazione di pitture, carte da parati, pavimentazioni viniliche ed LVT.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30196-N	1	Litro	Flacone	10
30193-N	2,5	Litri	Secchiello rettangolare	6
30194-N	5	Litri	Secchiello rettangolare	1
30195-N	10	Litri	Secchiello rettangolare	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilico all'acqua
Aspetto fisico e colore	Gel azzurro
PH	7.7
Viscosità	1000-1200 cps
Percentuale di solidi	35%
Codice doganale	3209 1000
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	3/4 Ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

UK

Anti-mold, antibacterial and sanitizing PRIMER for walls and floors; Primer+ Plus contains our exclusive sanitizing gel based on Thymol, THYMOLGEL®. Thymol, antibacterial and antiviral, is a phenol derived from the Thyme plant.

- + Ready-to-use
- + Acrylic Resin basis
- + Does not drip
- + Physical appearance in GEL
- + Very Low V.O.C.
- + Contains Thymol

Application

- Sanitize new and old walls;
- Protect and prevent the appearance of fungi and mildew;
- Harden and protect the walls surfaces;
- Preparation for the application of paints, wall coverings, vinyl flooring and LVT

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30196-N	1	Litres	Bottle	10
30193-N	2,5	Litres	Rectangular bucket	6
30194-N	5	Litres	Rectangular bucket	1
30195-N	10	Litres	Rectangular bucket	1

Technical data

Base	Acrylic, Water Base
Appearance and colour	Light blue gel
PH	7.7
Viscosity	1000-1200 cps
Solids percentage	35%
Customs code	3209 1000
Application temperature	+5°C +40°C
Drying Time	3/4 hours
Non Flammable product	
Keep free from frost	

PRIMER AC


 Resa / Yield: **100 - 200 g/m²**

IT

Primer fissativo acrilico universale per pareti e pavimenti. Il prodotto una volta diluito, si applica a rullo o pennello direttamente sul muro.

- + Eccezionale efficacia
- + Alta resa
- + Basso VOC (Componenti organici volatili)

Campi di applicazione

- Preparazione di muri e pavimenti
- Eliminare polvere e consolidare muri e massetti cementizi
- Predisporre all'applicazione di carta da parati e pitture murali

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30090-1000-N	1000	ml	Flacone	10
30091-N	5	litri	Tanica	4
30092-N	10	litri	Tanica	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Liquido bianco
PH	7.5
Viscosità	2000-3000
Percentuale di solidi	Circa 30%
Codice doganale	3209 1000
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	3/4 Ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

UK

Universal acrylic fixing Primer suitable for wall and floor surfaces. Once the product is diluted, it is applied directly on the surface with a roller or a brush.

- + Top effectiveness
- + High yield
- + Low V.O.C. content

Application

- Surfaces preparation of walls and floors.
- Remove dust and consolidating the surfaces, walls or cement-based floor screeds.
- Preparation of the walls for correct application of any kind of wall coverings and wall painting.

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30090-1000-N	1000	ml	Bottle	10
30091-N	5	litres	Tank	4
30092-N	10	litres	Tank	1

Technical data

Base	Acrylic
Appearance	White liquid
PH	7.5
Viscosity	2000 - 3000 cps
Solids percentage	About 30%
Customs code	3209 1000
Application temperature	+5°C +40°C
Drying Time	3 / 4 hours
Non Flammable product	
Keep free from frost	

PRIMER SP



Resa / Yield: 200 g/m²  

IT 

Primer acrilico a base d'acqua per pareti e pavimenti; specifico per pareti umide con funghi e muffe.

- + Eccezionale
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Penetra sino a 3 cm nel supporto consolidandolo.

Campi di applicazione

- Ripristinare vecchie mura
- Proteggere e prevenire dalla comparsa di muffe e funghi su muri umidi.
- Preparare il muro all'applicazione di rivestimenti murali e pitture.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30172-N	1000	ml	Flacone	10
30173-N	5	litri	Tanica	4
30174-N	10	litri	Tanica	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilico all'acqua
Aspetto fisico	Liquido bianco
PH	6.5
Viscosità	500/700 cps
Percentuale di solidi	50%
Codice doganale	3209 1000
Temperatura di applicazione	+5 +40°C
Tempo di asciugatura	3/4 Ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

UK 

Acrylic water based primer for walls and floors, specifically for wet walls with fungi and mold.

- + Exceptional efficiency
- + High yield
- + Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)
- + Penetrates up to 3 cm in the substrate, and creates a consolidation effect

Application

- restoring old walls.
- protecting and preventing fungi and molds on wet walls.
- PRIMER SP prepares the wall surface before applying wall coverings and paints.

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30172-N	1000	ml	Bottle	10
30173-N	5	litres	Tank	4
30174-N	10	litres	Tank	1

Technical data

Base	Acrylic Water based
Appearance	White liquid
PH	6.5
Viscosity	500/700 cps
Solids percentage	50%
Customs code	3209 1000
Application temperature	+5°C +40°C
Drying Time	3/4 hours
Non Flammable product	
Keep free from frost	

PRIMER TA


 Resa / Yield: **200 - 250 g/m²**

IT

Primer acrilico all'acqua con microsfere di vetro anticondensa.

- + Eccezionale efficienza
- + Azione termica su pareti umide
- + Bassa emissione di VOC (composti organici volatili)
- + Crea un'azione termica sulla parete che permette di preservare il caldo negli spazi interni a seconda della stagione

Campi di applicazione

- Ripristinare muri umidi con muffa
- Restaurare e rinnovare vecchie pareti con funghi e muffe
- Rimuovere e prevenire la formazione di muffe sulle pareti
- La colorazione bianca agevola l'applicazione di pitture murali

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30175-N	1000	ml	Flacone	10
30176-N	5	litri	Tanica	4
30177-N	10	litri	Tanica	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilico all'acqua
Aspetto fisico	Liquido bianco
PH	7.5
Viscosità	2500 +/- 500 cps
Percentuale solidi	55%
Codice doganale	3209 1000
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	3/4 ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

UK

Acrylic water based primer with micro glass spheres.

- + Exceptional efficiency
- + Thermic action on damp/humid walls
- + Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)
- + Creates a thermal action on the wall for heat preservation in indoor spaces, depending of the season

Application

- Restore humid walls with mold.
- Restore and renew old walls with fungi and mold
- Remove and prevent the formation of molds on walls.
- The white colour facilitates application of wall paints

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30175-N	1000	ml	Bottle	10
30176-N	5	litres	Tank	4
30177-N	10	litres	Tank	1

Technical data

Base	Acrylic, Water Base
Appearance	White liquid
PH	7.5
Viscosity	2500 +/- 500 cps
Solids percentage	55%
Customs code	3209 1000
Application temperature	+5°C +40°C
Drying Time	3 / 4 hours
Non Flammable product	
Keep free from frost	

PRIMER+ CB GEL



Resa / Yield: 90 - 100 g/m²

IT

Speciale Primer acrilico in gel. Primer+ CB Gel è particolarmente indicato per applicazione a rullo su cartongesso e muri nuovi.

- + Pronto all'uso
- + Non cola
- + Forma fisica in GEL
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Applicazioni su cartongesso
- Applicazioni a rullo su muri nuovi
- Proteggere e prevenire la comparsa di funghi e muffe
- Indurisce e protegge la superficie dei muri
- Prepara all'applicazione di pitture e carte da parati

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30207	2,5	Litri	Secchiello Rettangolare	6
30208	5	Litri	Secchiello Rettangolare	2
30209	10	Litri	Secchiello Rettangolare	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilico all'acqua
Aspetto fisico e colore	Gel bianco
PH	7.7
Viscosità	1000-1200 cps
Percentuale di solidi	35%
Codice doganale	3209 1000
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	3 ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

UK

Special acrylic primer in gel. Primer+ CB Gel is specifically suited for gypsum boards and new wall surfaces. To be applied by roller or brush.

- + Ready-to-use
- + Does not drip
- + Physical appearance in GEL
- + Very Low V.O.C.

Application

- Application on Gypsum board
- Application by roller on new wall surfaces
- Protection and prevention of fungi and mold
- Hardens and protects the wall surface
- Preparation to apply wall paints and wall coverings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30207	2.5	Litres	Rectangular bucket	6
30208	5	Litres	Rectangular bucket	2
30209	10	Litres	Rectangular bucket	1

Technical data

Base	Acrylic, Water Base
Appearance and colour	White Gel
PH	7.7
Viscosity	1000-1200 cps
Solids percentage	35%
Customs code	3209 1000
Application temperature	+5°C +40°C
Drying Time	3 hours
Non Flammable product	
Keep free from frost	

**IT Prodotti
pronti all'uso
per la posa
di rivestimenti murali**

**EN Ready mixed
adhesives
for wall coverings**

TEXRECO N



Resa / Yield: 150 - 250 g/m²



IT

Collante in pasta pronto all'uso a base di resine naturali, per l'applicazione di tutti i tipi di rivestimento murale. Utilizzabile in combinazione con tutti i prodotti in polvere prodotti da ACM. Adatto per rivestimenti murali pesanti per uffici ed hotels.

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Bassissimo VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto. Utilizzabile per altezze da 53 cm sino a 160 cm
- Rivestimenti murali espansi in tessuto
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10004-N-12-650	650	g	Secchiello	12
10004-N-24-650	650	g	Secchiello	24
10004-N-12-1-N	1	kg	Secchiello	12

Dati tecnici del prodotto

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	60000-80000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 35%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 ore
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

10004N-6-2.5-AC-N	2,5	kg	Secchiello	6
10004-N-2-N	5	kg	Secchiello	1
10005-N-N	10	kg	Secchiello	1
10006-N-N	15	kg	Secchiello	1

UK

Natural resin based paste ready-to-use adhesive for all types of wallpapers. It can be used in combination with all ACM starch-based products. Ideal for commercial and contract wall coverings, offices and hotels.

- + Exceptional adhesive strength
- + Does not stain
- + High yield
- + Very Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)

Application

- Paper backed vinyl wallpapers and non-woven wallpapers
- Contract wall coverings. Ideal height: from 53 cm to 160 cm
- Expanded wall coverings
- Non-woven wall coverings
- Fiberglass wall coverings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10004-N-12-650	650	g	Bucket	12
10004-N-24-650	650	g	Bucket	24
10004-N-12-1-N	1	kg	Bucket	12

Technical data

Base	Natural Resin
Appearance and colour	White cream
PH	6.5
Viscosity	60000-80000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Solids percentage	about 35%
Customs code	3505 2010
Application temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	0-10 min
Open Time	20-30 min
Drying Time	48 hours
Non Flammable product	

10004N-6-2.5-AC-N	2,5	kg	Bucket	6
10004-N-2-N	5	kg	Bucket	1
10005-N-N	10	kg	Bucket	1
10006-N-N	15	kg	Bucket	1

TEXRECO TDV

Resa / Yield: 150 - 250 g/m²

IT

Collante in pasta pronto all'uso a base di resine naturali, specifico per applicazioni di rivestimenti murali in fibra di vetro. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in polvere ACM. Adatto per rivestimenti murali commerciali e contract.

- + Buona forza adesiva
- + Non macchia
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Carte da parati viniliche con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto verniciabili e non
- Rivestimenti murali espansi
- Rivestimenti murali in fibra di vetro di qualsiasi spessore
- Rivestimenti termo-fono assorbenti

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10004-TDV-2-N	5	kg	Secchiello	1
10005-TDV-N	10	kg	Secchiello	1
10006-TDV-N	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	40000-50000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 25%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 ore
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

UK

Natural resin based paste ready-to-use adhesive for all types of wallpapers. Specifically for fibreglass wall coverings. It can be used in combination with all ACM starch-based products. Also for wall coverings for contract and commercial applications.

- + Exceptional adhesive strength
- + Does not stain
- + Very Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)

Application

- Paper backed vinyl wallpapers and non-woven wallpapers
- Non-woven paintable (and non paintable) upholstery
- Expanded wall coverings
- Fiberglass wall coverings, any thickness
- Thermal and sound absorbing wall coverings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10004-TDV-2-N	5	kg	Bucket	1
10005-TDV-N	10	kg	Bucket	1
10006-TDV-N	15	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Natural Resin
Appearance and colour	White cream
PH	6.5
Viscosity	40000-50000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Solids percentage	about 25%
Customs code	3505 2010
Application temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	0-10 min
Open Time	20-30 min
Drying Time	48 hours
Non Flammable product	



TEXRECO TDV EASYWALL



Resa / Yield: 150 - 250 g/m²

IT

Collante in pasta pronto all'uso a base di resine naturali specifico per applicazioni di rivestimenti murali in fibra di vetro. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in polvere prodotti da ACM.

- + Buona forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Carte da parati viniliche con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto verniciabili e non

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10007	5	kg	Secchiello	1
10008	10	kg	Secchiello	1
10009	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	35000 - 45000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 25%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C + 40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

UK

Natural resin-based paste ready-to-use adhesive for all types of wallpapers. Specifically, for fiberglass wall coverings. It can be used in combination with all ACM starch-based products.

- + Good adhesive strength
- + Does not stain
- + High yield
- + Very Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)

Application

- Paper backed vinyl wallpapers and non-woven wallpapers
- Non-woven paintable (and non-paintable) upholstery
- Fiberglass wall coverings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10007	5	kg	Bucket	1
10008	10	kg	Bucket	1
10009	15	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Natural Resin
Appearance and colour	White cream
PH	6.5
Viscosity	35000-45000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Solids percentage	about 25%
Customs code	3505 2010
Application temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	0-10 min
Open Time	20-30 min
Drying Time	48 hours
Non Flammable product	

TEXRECO S PRO



Resa / Yield: 200 - 300 g/m²



IT

Collante in pasta pronto all'uso a base di resine naturali, per l'applicazione di tutti i tipi di carta da parati. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in polvere di ACM. Adatto per rivestimenti murali commerciali e contract.

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Adatto per fondi non assorbenti (consultare ufficio tecnico ACM)
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali di grosse dimensioni
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta
- Rivestimenti a trama di tessuto. Utilizzabile per altezze da 100 sino a 160 cm
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto su laminato
- Rivestimenti murali in fibra di vetro su plastica e piastrelle in ceramica

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10004-S-12	650	g	Secchiello	12
10004-S-24	650	g	Secchiello	24
10004-S-2-N	5	kg	Secchiello	1
10005-S-N	10	kg	Secchiello	1
10006-S-N	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	55000-65000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 45%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

UK

Natural resin-based paste ready-to-use adhesive for all types of wallpaper. It can be used in combination with all ACM starch-based products. Ideal for commercial and contract wall coverings.

- + Good adhesive strength
- + Does not stain
- + Suitable for non-absorbent substrates (consult ACM technical office)
- + Very Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)

Application

- Wall coverings with big dimensions
- Paper backed vinyl wallpapers
- Fabric based wall coverings. Height: from 100 cm to 160 cm
- Non-woven wall coverings on laminate
- Fiberglass wall coverings on plastic and ceramic tiles

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10004-S-12	650	g	Bucket	12
10004-S-24	650	g	Bucket	24
10004-S-2-N	5	kg	Bucket	1
10005-S-N	10	kg	Bucket	1
10006-S-N	15	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Natural Resin
Appearance and colour	White cream
PH	6.5
Viscosity	55000-65000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Solids percentage	about 45%
Customs code	3505 2010
Application temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	0-10 min
Open Time	20-30 min
Drying Time	48 hours
Non Flammable product	

TEXRECO WALL



Resa / Yield: 150 - 250 g/m²



IT

Collante in pasta pronto all'uso a base di amido, per l'applicazione di tutti i tipi di carta da parati. Adatto per rivestimenti murali commerciali e contract.

- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Base vegetale
- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto fino a 160cm.
- Rivestimenti murali in carta o tessuto non tessuto.
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Tessuti murali con o senza supporto

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10138	650	g	Secchiello	12
10139	650	g	Secchiello	24
10140	2,5	kg	Secchiello	6
10141	5	kg	Secchiello	1
10142	10	kg	Secchiello	1
10143	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Amido
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6
Viscosità	50000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 35%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

UK

Starch paste ready-to-use adhesive for all types of wallpapers. Also for wall coverings for contract and commercial applications.

- + Very Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)
- + Vegetable Based
- + Exceptional adhesive strength
- + Does not stain
- + High yield

Application

- Paper backed vinyl wallpapers and non-woven wallpapers
- Fabric backed vinyl wallpapers up to 160 cm
- Paper wallpapers and non-woven wallpapers
- Fiberglass wall coverings
- Wall fabrics, with or without support

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10138	650	g	Bucket	12
10139	650	g	Bucket	24
10140	2,5	kg	Bucket	6
10141	5	kg	Bucket	1
10142	10	kg	Bucket	1
10143	15	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Starch
Appearance and colour	White cream
PH	6
Viscosity	50000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Solids percentage	about 35%
Customs code	3505 2010
Application temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	0-10 min
Open Time	20-30 min
Drying Time	48 hours
Non Flammable product	

TEXRECO PM PRO



Resa / Yield: 200 - 300 g/m²



IT

Collante in pasta a base acrilica per l'applicazione di tutti i tipi di carta da parati con macchine impastatrici automatiche.

- + Ottima forza adesiva
- + Presa rapida
- + Alta resa
- + Ottima lavabilità in parete

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Carta da parati
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti vinilici espansi

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
100015	650	g	Secchiello	12
100016	650	g	Secchiello	24
100017	5	kg	Secchiello	1
100018	10	kg	Secchiello	1
100019	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	55000-65000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 45%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

UK

Acrylic based ready-to-use adhesive for all types of wallpaper specifically for paste machine application.

- + Excellent adhesive strength
- + Fast adhesion
- + High yield
- + Excellent wash ability once applied on wall

Application

- Vinyl contract wall coverings with paper or non-woven support
- Wall paper
- Expanded vinyl wall coverings
- Non-woven wall coverings
- Fiberglass wall coverings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
100015	650	g	Bucket	12
100016	650	g	Bucket	24
100017	5	kg	Bucket	1
100018	10	kg	Bucket	1
100019	15	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic
Appearance and colour	White cream
PH	6.5
Viscosity	55000-65000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Solids percentage	about 45%
Customs code	3505 2010
Application temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	0-10 min
Open Time	20-30 min
Drying Time	48 hours
Non Flammable product	

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG



Resa / Yield: 150 - 250 g/m²



IT 

Adesivo in pasta pronto all'uso per tutti i tipi di rivestimenti murali vinilici, per hotels e uffici.

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali contract in vinile con supporto in tessuto e tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti vinilici con altezze da 100 a 160cm.
- Rivestimenti murali pesanti e rigidi

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10004-C-SS-2-N	5	kg	Secchiello Rettangolare	1
10005-C-SS-N	10	kg	Secchiello Rettangolare	1
10006-C-SS-N	15	kg	Secchiello Rettangolare	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Amido
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	55000-65000 cps
VOC	<0.005 mg/m3
Percentuale di solidi	Circa 45%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

UK 

Ready-mix adhesive especially developed for all kinds of contract wall coverings, hotels and offices.

- + Exceptional adhesive strength
- + Does not stain
- + High yield
- + Very Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)

Application

- Vinyl contract wall coverings with fabric or non-woven support
- Fiberglass wall coverings
- Vinyl wall coverings with height from 100 cm to 160 cm
- Heavy and rigid wall coverings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10004-C-SS-2-N	5	kg	Rectangular Bucket	1
10005-C-SS-N	10	kg	Rectangular Bucket	1
10006-C-SS-N	15	kg	Rectangular Bucket	1

Technical data

Base	Starch
Appearance and colour	White cream
PH	6.5
Viscosity	55000-65000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m3
Solids percentage	about 45%
Customs code	3505 2010
Application temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	0-10 min
Open Time	20-30 min
Drying Time	48 hours
Non Flammable product	

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR



Resa / Yield: 150 - 250 g/m²



IT

Adesivo in pasta TRASPARENTE pronto all'uso per rivestimenti murali commerciali e contract in tessuto.

- + Alta resistenza
- + Non macchia anche su rivestimenti scuri
- + Alto rendimento
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Tutti i tipi di rivestimenti murali, residenziali e contract, con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Carte da parati scure e a rilievo
- Tessuti murali

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10004-C-EC-2-N	5	kg	Secchiello Rettangolare	1
10005-C-EC-N	10	kg	Secchiello Rettangolare	1
10006-C-EC-N	15	kg	Secchiello Rettangolare	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Amido
Aspetto fisico	Crema semi trasparente
PH	6.5
Viscosità	50000-60000 cps
VOC	<0,005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 35%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

UK

TRANSPARENT Ready-mix adhesive especially developed for commercial and contract, fabric wall coverings

- + Exceptional adhesive strength and resistance
- + Does not stain, not even on dark coloured wall coverings
- + High yield
- + Very Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)

Application

- All types of wall coverings, residential and contract, with non-woven support
- Fiberglass wall coverings
- Dark coloured wall coverings and relief wallpaper
- Wall Fabrics

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10004-C-EC-2-N	5	kg	Rectangular Bucket	1
10005-C-EC-N	10	kg	Rectangular Bucket	1
10006-C-EC-N	15	kg	Rectangular Bucket	1

Technical data

Base	Starch
Appearance and colour	Semi transparent cream
PH	6.5
Viscosity	50000-60000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Solids percentage	about 35%
Customs code	3505 2010
Application temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	0-10 min
Open Time	20-30 min
Drying Time	48 hours
Non Flammable product	

TEXRECO EXTREME



Resa / Yield: 150 - 250 g/m²



IT

Adesivo in pasta pronto all'uso per tutti i tipi di rivestimenti murali. Adatto sia per fondi assorbenti che per fondi non assorbenti.

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali contract in vinile con supporto in tessuto e TNT con un peso fino a 1Kg/m².
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali verniciabili
- Rivestimenti vinilici con supporto in cotone
- Applicazioni difficili

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30187-N	2,5	kg	Secchiello Rettangolare	6
30189-2-N	5	kg	Secchiello Rettangolare	1
30190-N	10	kg	Secchiello Rettangolare	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Amido
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	65000-75000 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 40%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	15-20 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

UK

Ready-mix adhesive for all types of wall coverings. Suitable for absorbent and non absorbent surfaces

- + Exceptional adhesive strength
- + Does not stain
- + High yield
- + Very Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)

Application

- Vinyl contract wall coverings with fabric or non woven backing with a weight up to 1 kg/m²
- Fiberglass wall coverings
- Paintable wall coverings
- Wall coverings with cotton fabric support
- Difficult application

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30187-N	2,5	kg	Rectangular Bucket	6
30189-2-N	5	kg	Rectangular Bucket	1
30190-N	10	kg	Rectangular Bucket	1

Technical data

Base	Starch
Appearance and colour	White cream
PH	6.5
Viscosity	65000-75000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Solids percentage	about 40%
Customs code	3505 2010
Application temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	0-10 min
Open Time	15-20 min
Drying Time	48 hours
Non Flammable product	

ADHESIVA VOV



Resa / Yield: 100 - 300 g/m²



IT

Collante speciale PSA in pasta pronto all'uso per la posa di bordi decorativi su rivestimenti vinilici o non assorbenti con alto potere adesivo. Ideale per la chiusura delle giunte nei rivestimenti vinilici pesanti.

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa

Campi di applicazione

- Bordi vinilici e in carta
- Bordi decorativi
- Giunte e spigoli particolarmente difficili

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10013	700	g	Barattolo	12
10014	700	g	Barattolo	24
30197	75	ml	Tubetto	24
30198	150	ml	Tubetto	12

Dati tecnici del prodotto

Aspetto fisico	Pasta cremosa
PH	7
Viscosità	8.500 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 45%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-15 minuti
Tempo aperto	Circa 30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	

UK

Special PSA paste adhesive, ready-to-use. High adhesion power. Ideal product for application of decorative borders on vinyl or non-absorbent coverings. Excellent for the closure of joints for heavy vinyl wall coverings.

- + Exceptional adhesive strength
- + Does not stain
- + High yield

Application

- Vinyl and paper edges
- Decorative borders
- Difficult corners and inserts

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10013	700	g	Small Bucket	12
10014	700	g	Small Bucket	24
30197	75	ml	Paste Tube	24
30198	150	ml	Paste Tube	12

Technical data

Appearance and colour	Creamy paste
PH	7
Viscosity	8.500 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Solids percentage	about 45%
Customs code	3505 2010
Application temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	0-10 min
Open Time	about 30 min
Drying Time	48 hours
Non Flammable product	



**IT Prodotti
in polvere
per la posa
di rivestimenti murali**

**EN Powder
adhesives
for wall coverings**

ADHESIVA NP



Resa / Yield: 200 g = 40 m²

IT

Collante in polvere per rivestimenti murali in carta o con supporto in carta. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in pasta per rivestimenti murali della gamma ACM.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione

Campi di applicazione

- Carta da parati
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta
- Carta duplex
- Rivestimenti murali espansi vinilici con supporto in carta fino ad un massimo di 250 g/m²

TABELLA DILUITIVA PER 200G DI PRODOTTO		
RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m ²
Fissaggio	10 LT	-
Carta da parati	6 LT	Circa 40-45
Vinilici leggeri	5 LT	Circa 35-40

Dati tecnici del prodotto

Aspetto fisico	Polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Inflammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10110	200	g	Astuccio	24

UK

Powder-based adhesive for use with wallpapers or paper-backed wall coverings. Suitable for use together with other products from the ACM range.

- + Stainless
- + High grab
- + High yield
- + Zero VOC (Volatile Organic Compounds)
- + Ready to use in 5 minutes from dilution

Application

- Wallpapers
- Vinyl wall coverings with paper-backing
- Expanded vinyl wall coverings with paper-backing up to 250 gm²
- Duplex wallpaper

BASED ON DILUTION OF 200G OF PRODUCT		
WALL COVERING	DILUTION	m ²
Fixing	10 LT	-
Wallpaper	6 LT	Approx 40-45
Lightweight vinyl	5 LT	Approx 35-40

Technical data

Description of Product	Powder
Colour	white
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10110	200	g	Carton box	24

ADHESIVA S



Resa / Yield: 250 g = 50 m²

IT

Collante in polvere per rivestimenti murali vinilici con supporto in carta. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in pasta della gamma ACM.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta
- Rivestimenti murali espansi
- Rivestimenti murali vinilici pesanti fino a 600 g/m²
- Carta duplex

TABELLA DILUITIVA PER 250 G DI PRODOTTO		
RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m ²
Fissaggio	10 LT	-
Carta da parati e vinilici leggeri	8 LT	Circa 50-55
TNT/ fibra di vetro	7 LT	Circa 45-50
Vinilici pesanti	6 LT	Circa 40-45

UK



Powder-based adhesive for use with paper-backed vinyl wall coverings. Suitable for use together with other products from the ACM range.

- + Stainless
- + Strong initial grab
- + High yield
- + VOC-Free (Volatile Organic Compounds)
- + Ready to use only 5 minutes after dilution

Application

- All kinds of wall coverings
- Paper-backed vinyl wall coverings
- Expanded vinyl wall coverings
- Heavyweight vinyl wall coverings up to 600g/m²
- Duplex wall coverings

BASED ON DILUTION OF 250 G OF PRODUCT		
WALL COVERING	DILUTION	m ²
Fixing	10 LT	-
Wallpaper and lightweight vinyl	8 LT	Approx 50-55
Non-woven/Glass fibre	7 LT	Approx 45-50
Heavyweight vinyl	6 LT	Approx 40-45

Dati tecnici del prodotto

Aspetto fisico	Polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Infiammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10111	250	g	Astuccio	24
10111-500	500	g	Astuccio	12
10111-1-12	1	kg	Astuccio	12

Technical data

Description of Product	Powder
Colour	white
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10111	250	g	Carton box	24
10111-500	500	g	Carton box	12
10111-1-12	1	kg	Carton box	12

ADHESIVA U



Resa / Yield: 250 g = 50 m²

IT

Collante in polvere per rivestimenti murali di qualsiasi tipo. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in pasta della gamma ACM.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti
- + Prodotto universale

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali espansi con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali vinilici pesanti con supporto in carta e tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto e carta duplex

TABELLA DILUITIVA PER 250 G DI PRODOTTO

RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m ²
Fissaggio	10 LT	-
Carta da parati e vinilici leggeri	8 LT	Circa 50-55
TNT/ fibra di vetro	7 LT	Circa 45-50
Vinilici pesanti	6 LT	Circa 40-45

UK

Powder-based adhesive for use with paper-backed vinyl wall coverings. Suitable for use together with other products from the ACM range.

- + Stainless
- + Strong initial grab
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)
- + Ready to use only 5 minutes after dilution
- + Universal product

Application

- All types of wall coverings
- Vinyl wall coverings with paper-backing or on non-woven substrate
- Expanded vinyl wall coverings with paper-backing or on non-woven substrate
- Heavyweight vinyl wall covering with paper-backing or on non-woven substrate
- Non-woven wall coverings and duplex wallpaper

BASED ON DILUTION OF 250 G OF PRODUCT

WALL COVERING	DILUTION	m ²
Fixing	10 LT	-
Wallpaper and lightweight vinyl	8 LT	Approx 50-55
Non-woven/Glass fibre	7LT	Approx 45-50
Heavyweight vinyl	6LT	Approx 40-45

Dati tecnici del prodotto

Aspetto fisico	Polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Inflammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10131-100	100	g	Sacchettino	100
10131-90	100	g	Sacchettino	3 x 24
10131-250R	250	g	Astuccio	24
10131-500	500	g	Astuccio	12
10131-12-1000	1	kg	Astuccio	12

Technical data

Description of Product	Powder
Colour	white
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10131-100	100	g	Sachet	100
10131-90	100	g	Sachet	3 x 24
10131-250R	250	g	Carton box	24
10131-500	500	g	Carton box	12
10131-12-1000	1	kg	Carton box	12

ADHESIVA TNT



Resa / Yield: 250 g = 50 m²



IT

Collante in polvere per rivestimenti murali in tessuto non tessuto o vinilici con supporto in tessuto non tessuto. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti pronti all'uso della gamma ACM.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Adatto per applicazioni a rullo

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti in fibra di vetro
- Rivestimenti murali espansi con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali termo-fono assorbenti

TABELLA DILUITIVA PER 250 G DI PRODOTTO

RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m²
Fissaggio	10 LT	-
Carta da parati e vinilici leggero	8 LT	Circa 50-55
TNT/fibra di vetro	7 LT	Circa 45-50
Vinilici pesanti	6 LT	Circa 40-45

UK

Powder-based adhesive for use with non-woven wall coverings or with vinyl wall coverings with a non-woven substrate. Suitable for use together with other products from the ACM range.

- + Stainless
- + Strong initial grab
- + High yield
- + VOC-Free (Volatile Organic Compounds)
- + Suitable for application by roller

Application

- Non-woven wall coverings
- Vinyl wall coverings with a non-woven substrate
- Glass fibre wall coverings
- Expanded vinyl wall coverings with a non-woven substrate
- Acoustic- and heat-absorbent wall coverings

BASED ON DILUTION OF 250 G OF PRODUCT

WALL COVERING	DILUTION	m²
Fixing	10 LT	-
Wallpaper or lightweight vinyl	8 LT	Approx. 50-55
Non-woven/glass fibre	7 LT	Approx. 45-50
Heavyweight vinyl	6 LT	Approx. 40-45

Dati tecnici del prodotto

Aspetto fisico	Polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Infiammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10130-165R	165	g	Astuccio	24
10016-250R	250	g	Astuccio	24
10130	500	g	Astuccio	12
10016-1-12	1	kg	Astuccio	12

Technical data

Description of Product	Powder
Colour	white
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10130-165R	165	g	Carton box	24
10016-250R	250	g	Carton box	24
10130	500	g	Carton box	12
10016-1-12	1	kg	Carton box	12

ADHESIVA TDV



Resa / Yield: **250 g = 50 m²**

IT

Speciale collante in polvere per rivestimenti murali in fibra di vetro o tessuto non tessuto verniciabili. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in pasta della gamma ACM.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali verniciabili

TABELLA DILUITIVA PER 250 G DI PRODOTTO

RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m ²
Fissaggio	10 LT	-
Carta da parati e vinilici leggeri	8 LT	Circa 50-55
TNT/ fibra di vetro	7 LT	Circa 45-50
Vinilici pesanti	6 LT	Circa 40-45

Dati tecnici del prodotto

Aspetto fisico	Polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Infiammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10132-250R	250	g	Astuccio	24
10159-1-12	1	kg	Astuccio	12

UK

Unique powder-based adhesive for use with glass fibre wall coverings, and paintable non-woven wall coverings. Suitable for use together with other products from the ACM range.

- + Stainless
- + Strong initial grab
- + High yield
- + VOC-Free (Volatile Organic Compounds)
- + Ready to use only 5 minutes after dilution

Application

- Glass fibre wall coverings
- Vinyl wall coverings on a non-woven substrate
- Paintable wall coverings

BASED ON DILUTION OF 250 G OF PRODUCT

WALL COVERING	DILUTION	m ²
Fixing	10 LT	-
Wallpaper or lightweight vinyl	8 LT	Approx. 50-55
Non-woven/glass fibre	7 LT	Approx. 45-50
Heavyweight vinyl	6 LT	Approx. 40-45

Technical data

Description of Product	Powder
Colour	white
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10132-250R	250	g	Carton box	24
10159-1-12	1	kg	Carton box	12

ADHESIVA M



Resa / Yield: **250 g = 50 m²**

IT

Collante in polvere per rivestimenti murali pesanti in tessuto non tessuto o rivestimenti in fibra di vetro. L'adesivo rilascia una traccia di colore rosa sul muro che scompare dopo circa 2 minuti dalla stesura dello stesso.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali espansi con supporto in tessuto non tessuto

TABELLA DILUITIVA PER 250 G DI PRODOTTO		
RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m ²
Fissaggio	10 LT	-
Carta da parati e vinilici leggero	8 LT	Circa 50-55
TNT/fibra di vetro	7 LT	Circa 45-50
Vinilici pesanti	6 LT	Circa 40-45

Dati tecnici del prodotto

Aspetto fisico	Polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Infiammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10167	250	g	Astuccio	24
10167-500	500	g	Astuccio	12

UK

Powder-based adhesive for use with heavyweight wall coverings with non-woven backing, or glass fibre wall covering. The adhesive leaves a pink shade on the wall which disappears about 2 minutes after application.

- + Stainless
- + Strong initial grab
- + High yield
- + VOC-Free (Volatile Organic Compounds)
- + Ready to use only 5 minutes after dilution

Application

- Non-woven wall coverings
- Vinyl wall coverings with a non-woven backing
- Glass fibre wall coverings
- Expanded vinyl wall coverings on a non-woven substrate

BASED ON DILUTION OF 250 G OF PRODUCT		
WALL COVERING	DILUTION	m ²
Fixing	10 LT	-
Wallpaper or lightweight vinyl	8 LT	Approx. 50-55
Non-woven/glass fibre	7 LT	Approx. 45-50
Heavyweight vinyl	6 LT	Approx. 40-45

Technical data

Description of Product	Powder
Colour	white
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10167	250	g	Carton box	24
10167-500	500	g	Carton box	12

ADHESIVA CUBE



Resa / Yield: **1 Kg = 200 m²**

IT

Collante in polvere per rivestimenti murali di qualsiasi tipo. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti in pasta della gamma ACM.

- + Vacuum system
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Non macchia, forte presa iniziale, alta resa
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Carta duplex
- Rivestimenti murali espansi con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali vinilici pesanti con supporto in carta e tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto

TABELLA DILUITIVA PER 1 KG DI PRODOTTO		
RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m ²
Fissaggio	40 LT	-
Carta da parati e vinilici leggeri	32 LT	Circa 200-220
TNT/ fibra di vetro	28 LT	Circa 180-200
Vinilici pesanti	24 LT	Circa 160-180

Dati tecnici del prodotto

Aspetto fisico	Polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Inflammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10137-1,1	1,1	kg	Confezione sottovuoto	9
10137-2	2	kg	Confezione sottovuoto	4

UK

Powder-based adhesive for use with all kinds of wall coverings. Suitable for use together with all other ready-mixed products from the ACM range.

- + Vacuum system
- + VOC-Free (Volatile Organic Compounds)
- + Stainless, strong initial grab, high yield
- + Ready to be used after only 5 minutes

Application

- All kinds of wall coverings
- Vinyl wall coverings with a paper-backing or non-woven on non-woven substrate
- Duplex wall coverings
- Expanded vinyl wall coverings with a paper-backing or on non-woven substrate
- Heavyweight vinyl wall coverings with paper-backing or on non-woven substrate
- Non-woven wall coverings with a non-woven substrate

BASED ON DILUTION OF 1 KG OF PRODUCT		
WALL COVERING	DILUTION	m ²
Fixing	40 LT	-
Wallpaper or lightweight vinyl	32 LT	Approx. 200-220
Non-woven/glass fibre	28 LT	Approx. 180-200
Heavyweight vinyl	24 LT	Approx. 160-180

Technical data

Description of Product	Powder
Colour	white
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10137-1,1	1,1	kg	Vacuum pack	9
10137-2	2	kg	Vacuum pack	4

RIVESTIMENTI MURALI



Resa / Yield: 250 g = 50 m² 

IT 

Prodotto in polvere a base d'amido per qualsiasi tipo di rivestimenti murali. Utilizzabile in combinazione con tutti i prodotti in pasta della gamma ACM.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- Rivestimenti murali vinilici e vinilici pesanti con supporto in carta o in tessuto non tessuto
- Carte da parati duplex
- Rivestimenti murali in tessuto non tessuto

TABELLA DILUITIVA PER 250 G DI PRODOTTO

RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m ²
Fissaggio	10 LT	-
Carta da parati e vinilici leggeri	8 LT	Circa 50-55
TNT/ fibra di vetro	7 LT	Circa 45-50
Vinilici pesanti	6 LT	Circa 40-45

Dati tecnici del prodotto

Aspetto fisico	Scaglie bianche
Base	Amido
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Infiammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10015-100-100	100	g	Sacchettino di alluminio	100
10015-200	200	g	Astuccio	24
10015-50-250	250	g	Sacchettino di alluminio	50
10015-12-1	1	kg	Astuccio	12

UK 

Powder-based adhesive for use with all kinds of wall coverings. Suitable for use together with all other ready-mixed products from the ACM range.

- + Stainless
- + Strong initial grab
- + High yield
- + VOC-Free (Volatile Organic Compounds)
- + Ready to be used after only 5 minutes

Application

- All kinds of wall coverings
- Vinyl wall coverings with a paper-backing or non-woven on non-woven substrate
- Duplex wall coverings
- Wall coverings with a non-woven substrate

BASED ON DILUTION OF 250 G OF PRODUCT

WALL COVERING	DILUTION	m ²
Fixing	10 LT	-
Wallpaper or lightweight vinyl	8 LT	Approx. 50-55
Non-woven/glass fibre	7 LT	Approx. 45-50
Heavyweight vinyl	6 LT	Approx. 40-45

Technical data

Description of Product	white flakes
Base	starch
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10015-100-100	100	g	Alluminium sachet	100
10015-200	200	g	Carton box	24
10015-50-250	250	g	Alluminium sachet	50
10015-12-1	1	kg	Carton box	12



ADHESIVA EASY UNIVERSAL



Resa / Yield: **200 g = 40 m²** 

IT 

Adesivo in polvere per rivestimenti murali di qualsiasi tipo.

- + Alta lavabilità in parete
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5/10 minuti

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta
- Rivestimenti murali espansi
- Carta duplex

TABELLA DILUITIVA PER 200 G DI PRODOTTO

RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m ²
Fissaggio	10 LT	-
Carta da parati	6 LT	Circa 40-45
Vinilici leggeri	5 LT	Circa 35-40

Dati tecnici del prodotto

Descrizione del prodotto	Cellulosa in polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Inflammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10165	200	g	Astuccio	24

UK 

Powder-based adhesive for use with all kinds of wall coverings.

- + Washable after hanging
- + Stainless
- + High yield
- + Zero VOC (Volatile Organic Compounds)
- + Ready to use in 15/20 minutes

Application

- All types of wall coverings
- Vinyl wall coverings with paper-backing
- Expanded vinyl wall coverings
- Duplex wallpaper

BASED ON DILUTION OF 200 G OF PRODUCT

WALL COVERING	DILUTION	m ²
Fixing	10 LT	-
Wallpaper	6 LT	Approx. 40-45
Lightweight vinyl	5 LT	Approx. 35-40

Technical data

Description of Product	Cellulose Powder
Colour	white
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10165	200	g	Carton box	24

ADHESIVA EASY NON-WOVEN



Resa / Yield: **200 g = 40 m²**  

IT 

Adesivo in polvere per rivestimenti murali in tessuto non tessuto.

- + Alta lavabilità in parete
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5/10 minuti

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali di qualsiasi tipo
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta
- Rivestimenti murali espansi
- Carta duplex

TABELLA DILUITIVA PER 200 G DI PRODOTTO

RIVESTIMENTO	DILUIZIONE	m ²
Fissaggio	10 LT	-
Carta da parati	6 LT	Circa 40-45
Vinilici leggeri	5 LT	Circa 35-40

Dati tecnici del prodotto

Descrizione del prodotto	Cellulosa in polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Inflammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10164	200	g	Astuccio	24

UK 

Powder-based adhesive or use with non-woven wall covering.

- + Washable after hanging
- + Stainless
- + High yield
- + Zero VOC (Volatile Organic Compounds)
- Ready to use in 15/20 minutes

Application

- All types of wall coverings
- Vinyl wall coverings with paper-backing
- Expanded vinyl wall coverings
- Duplex wallpaper

BASED ON DILUTION OF 200 G OF PRODUCT

WALL COVERING	DILUTION	m ²
Fixing	10 LT	-
Wallpaper	6 LT	Approx. 40-45
Lightweight vinyl	5 LT	Approx. 35-40

Technical data

Description of Product	Cellulose Powder
Colour	white
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10164	200	g	Carton box	24

VICEVERSA PS PRO



Resa / Yield: **500 g = 50 m²**



IT

Speciale collante in polvere professionale per rivestimenti murali di qualsiasi tipo. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti pronti della gamma ACM.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Ottima lavorabilità

Campi di applicazione

- Rivestimenti termo-fono assorbenti
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto non tessuto e non
- Rivestimenti murali verniciabili
- Rivestimenti murali pesanti

Dati tecnici del prodotto

Descrizione del prodotto	Cellulosa in polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Inflammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10166	500	g	Astuccio	12

UK

Professional powder adhesive for all types of wall coverings. Can be used in combination with all standard ACM products.

- + Does not stain
- + Strong initial grab
- + High Yield
- + Zero VOC (Volatile Organic Compounds)
- + Excellent workability

Application

- Thermo and acoustic-absorbent wall coverings
- Glass fibre wall coverings
- Vinyl wall coverings with a non-woven base
- Paintable wall coverings
- Heavyweight wall coverings

Technical data

Description of Product	Cellulosic Powder
Colour	white
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10166	500	g	Carton box	12

**IT Linea professionale
per la posa
di rivestimenti
murali**

**EN Professional
line
for wall
coverings**

VICEVERSA



Resa / Yield: **500 g = 45 m²**



IT

Adesivo liquido per rivestimenti murali. Adatto all'applicazione di tutti i tipi di rivestimenti murali, con qualsiasi tipo di supporto.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Pronto all'uso in soli 5 minuti dalla diluizione

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali in carta
- Duplex
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali espansi con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti in TNT verniciabili

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30160-VV18	500	g	Squeeze packaging	18
30160-VV-N	1	kg	Flacone	12
30167-VV5-N	5	kg	Tanica	4

Dati tecnici del prodotto

Base	Liquido
Aspetto fisico	Crema bianca
Percentuale di solidi	Circa 75%
Codice doganale	3912 9090
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

UK

Liquid adhesive for the installation of wall coverings. Suitable for application with all types of wall coverings on all substrates.

- + Does not stain
- + Strong initial grab
- + High Yield
- + Zero VOC (Volatile Organic Compounds)
- + Ready to use after only 5 minutes dilution

Application

- Wallpaper
- Duplex
- Vinyl wall coverings with paper backing or non-woven substrate
- Glass fibre wall coverings
- Expanded vinyl wall coverings with non-woven substrate
- Paintable non-woven wall covering

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30160-VV18	500	g	Squeeze packaging	18
30160-VV-N	1	kg	Plasti Bottle	12
30167-VV5-N	5	kg	Tank	4

Technical data

Base	Liquid
Physical Appearance	White Paste
Percentage of Solids	Approx 75%
Customs Code	3912 9090
Operating Temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Completely Dry	48 hours
Non inflammable	
Not frost resistant	

VICEVERSA PS PRO

Resa / Yield: 500 g = 50 m²

IT

Speciale collante in polvere professionale per rivestimenti murali di qualsiasi tipo. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti pronti della gamma ACM.

- + Non macchia
- + Forte presa iniziale
- + Alta resa
- + Zero VOC (sostanze organiche volatili)
- + Ottima lavorabilità

Campi di applicazione

- Rivestimenti termo-fono assorbenti
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali vinilici con supporto in tessuto non tessuto e non
- Rivestimenti murali verniciabili
- Rivestimenti murali pesanti

Dati tecnici del prodotto

Descrizione del prodotto	Cellulosa in polvere
Colore	bianco
Percentuale di solidi	100%
Codice doganale	3505 2030
Infiammabilità	no
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-20 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore
Non nocivo	
Non teme il gelo	

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10166	500	g	Astuccio	12

UK

Professional powder adhesive for all types of wall coverings. Can be used in combination with all standard ACM products.

- + Does not stain
- + Strong initial grab
- + High Yield
- + Zero VOC (Volatile Organic Compounds)
- + Excellent workability

Application

- Thermo and acoustic-absorbent wall coverings
- Glass fibre wall coverings
- Vinyl wall coverings with a non-woven base
- Paintable wall coverings
- Heavyweight wall coverings

Technical data

Description of Product	Cellulosic Powder
Colour	white
Percentage of Solids	100%
Customs Classification	3505 2030
Flame Resistance	no
Application Temperature	+5°C +40°C
Fixing Time	10-20 minutes
Open Time	20-30 minutes
Complete Drying Time	48 hours
Not Harmful	
Frost Resistant	

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10166	500	g	Carton box	12

VICEVERSA SPECIAL MS



Resa / Yield: **250 - 350 g/m²**

IT

Adesivo a base di polimeri sililati modificati, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, rivestimenti e pavimentazioni in PVC, LVT, rivestimenti in fibra di vetro in zone umide (bagno, sauna ecc...). Basso modulo di elasticità.

- + Senza solventi
- + Esente da etichettatura CE
- + Non contiene acqua
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Lattoneria in genere
- Elementi in poliuretano e polistirolo (interno ed esterno)
- Rivestimenti murali in vinile e fibra di vetro
- Pavimenti in LVT e PVC
- Applicazioni di rivestimenti murali in fibra di vetro in zone umide (bagno, sauna ecc)

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30191-N (Bianco)	2,5	kg	Secchiello rettangolare	1
30110-N (Crystal)	2,5	kg	Secchiello rettangolare	1

UK

A modified silylated polymer adhesive created for binding structural components in the building trades, and for wall coverings and flooring in PVC, LVT, glass fibre wall coverings in humid environments (bathrooms, saunas etc). Low rate of elasticity.

- + Solvent free
- + No requirement for EU labelling
- + No water content
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)

Application

- General metalworking
- Items in polyurethane and polystyrene
- Vinyl, and glass fibre wall coverings
- Flooring in LVT and PVC
- Installation of glass fibre wall coverings in humid areas (bathrooms, saunas etc)

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30191-N (Bianco)	2,5	kg	Rectangular bucket	1
30110-N (Crystal)	2,5	kg	Rectangular bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Polimeri sililati
Aspetto fisico	Colore bianco o trasparente
Percentuale di solidi	Circa 75%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

Technical data

Base	Silylated polymer
Physical appearance	White or clear
Percentage of solids	Approx 75%
Customs code	3909 5090
Operating temperature	+10°C +35°C
Wait time	None
Open time	Approx 30-40 minutes
Complete drying time	48/72 hours

VICEVERSA PU COAT



Resa / Yield :

Fibra di vetro e/o vinilici goffrati: circa 120-150 g/m²
Rivestimenti murali in TNT, carta e vinilici: circa 90-100 g/m²

Fibre and for textured vinyl: approx. 120-150 g/m²
Non-woven, paper and vinyl: : approx. 90-100 g/m²

IT

VICEVERSA PU COAT (A+B) è una finitura protettiva trasparente opaca sviluppata appositamente per proteggere e impermeabilizzare tutti i tipi di rivestimenti murali. Rende i parati lavabili e con un'ottima resistenza al graffio e all'usura. E' indicato sia per abitazioni sia per negozi ed è utilizzabile in ambienti umidi e/o in ambienti a diretto contatto con acqua (come docce, saune ecc.).

- + Opaco
- + Gradevole finitura estetica
- + Non altera il colore del parato
- + Non macchia
- + Non ingiallisce
- + Privo di solventi

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali in carta
- Rivestimenti murali in fibra d vetro
- Rivestimenti murali TNT
- Rivestimenti murali vinilici goffrati
- Rivestimenti murali vinilici o TNT con stampa digitale

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30203	1	kg	Flacone	1
	200	g	Barattolo	1

Dati tecnici del prodotto

Colore	Com.A e B trasparente quando asciutto
Aspetto fisico	Liquido
Base	Poliuretana alifatica a due componenti
Finitura	Opaca (impercettibile al tatto)
Viscosità	500-700cps (sia A, sia B)
PH	7.5-8 (sia A, sia B)
Contenuto di solidi	Circa 36% (somma di A+B)
Temperatura limite di esercizio	Da -10°C a +50 °C
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Indurimento completo	24 ore

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	5	kg	Tanica	1
	1	kg	Flacone	1

UK

VICEVERSA PU COAT (A+B) is a clear opaque coating for the protection and waterproofing of all types of wall coverings. It makes the wall covering washable and scratch resistant. It is convenient for both domestic and trade use and can be used in humid environments or where direct water contact may occur (such as in saunas and showers etc)

- + Opaque
- + Aesthetically appealing
- + Does not affect the colour of the wall covering
- + Does not leave marks
- + Does not yellow
- + Solvent free

Application

- Wallpapers
- Glass fibre wall coverings
- Non-woven wall coverings
- Textured vinyl wall coverings
- Digitally-printed vinyl or non-woven wall coverings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30203	1	kg	Plastic bottle	1
	200	g	Jar	1

Technical data

Colour	Part A e B transparent when dry
Physical appearance	Liquid (both A & B)
Base	Two part aliphatic polyurethane
Finish	Opaque (imperceptible to touch)
Viscosity	500-700cps (both A & B)
PH	7.5-8 (both A & B)
Percentage of solids	Approx 36% (total A+B)
Working temperature	Between -10°C to +50 °C
Minimum operating temperature	+5°C
Hardening completed	24 hours

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
	5	kg	Tank	1
	1	kg	Plastic bottle	1

VICEVERSA EASY PROTECT



Resa / Yield : 

Fibra di vetro e/o vinilici goffrati: circa 120-150 g/m²
Rivestimenti murali in TNT, carta e vinilici: Circa 90-100 g/m²

For glass fibre and for textured vinyl: approx. 120-150 g/m²
For non-woven, paper and vinyl wall covering: approx. 90-100 g/m²

IT 

Protettivo monocomponente pronto all'uso sviluppato appositamente per proteggere tutti i tipi di rivestimenti murali. Rende i parati lavabili e con un'ottima resistenza al graffio e all'usura. E' indicato sia per abitazioni che per negozi.

La formula di EASY PROTECT contiene il nostro esclusivo gel igienizzante a base di Timolo, THYMOLGEL. Il Timolo, antibatterico e antivirale, è un fenolo derivato dalla pianta del timo. Questo speciale additivo permette di sanificare ed igienizzare, per lungo tempo, qualsiasi rivestimento murale sul quale viene applicato EASY PROTECT.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| + Opaco | + Non macchia |
| + Gradevole finitura estetica | + Non ingiallisce |
| + Non altera il colore del parato | + Privo di solventi |

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali in carta
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali TNT
- Rivestimenti murali vinilici goffrati
- Rivestimenti murali vinilici o TNT con stampa digitale

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
40148	1	kg	Flacone	12

UK 

Mono-component protector developed for use with all types of wall coverings. It allows the wall covering to be washed, and provides a superior scratch resistance. It is suitable for both domestic and trade use.

The EASY PROTECT formula contains our exclusive sanitising gel with a Thymol base, THYMOLGEL. Thymol, antibacterial and anti-viral, is a phenol derived from the Thyme plant. This unique addition is both sanitising and hygienic over a long time, and for all types of wall coverings using EASY PROTECT.

- | | |
|---|------------------------|
| + Opaque | + Does not leave marks |
| + Pleasant aesthetic finish | + Does not yellow |
| + Does not affect the colour of the wall covering | + Solvent free |

Application

- Wallpapers
- Glass fibre wall covering
- Non-woven wall covering
- Textured vinyl wall covering
- Vinyl or digitally printed non-woven wall covering

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
40148	1	kg	Plastic Bottle	12

Dati tecnici del prodotto

Colore	Bianco (trasparente quando asciutto)
Aspetto fisico	Liquido
PH	7.9
Viscosità	500-700 cps
Percentuale di solidi	Circa 30%
Temperatura limite di esercizio	Da -10°C a +50°C
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Fuori polvere	30 minuti a 20°C
Completa asciugatura	48 ore

Technical data

Colour	White (dries clear)
Physical Appearance	Liquid
PH	7.9
Viscosity	500-700 cps
Percentage of solids	Approx 30%
Operating Temperatures	Between -10°C +50°C
Minimum Installation Temperature	+5°C
Touch Dry	30 minutes at 20°C
Completely Dry	48 hours

VICEVERSA DIAMOND



Resa / Yield: 15 mt

IT

Adesivo/mastice/sigillante a base di polimeri silanici modificati, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia. Possiede proprietà igroindurenti.

- + Esente da solvente
- + Basso modulo di elasticità
- + Esente da etichettatura CE
- + Forte presa iniziale
- + Basso ritiro
- + Bassa emissione VOC

Campi di applicazione

- Incollaggi strutturali in edilizia
- Lattoneria in genere, scossaline e grondaie
- Giunti di dilatazione tra elementi cementizi
- Poliuretano e polistirene anche in esterno
- Incollaggio tra elementi non assorbenti anche in esterno (metallo, vetro, plastica)
- Forte effetto ventosa

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30128B (bianco)	300	ml	Cartuccia	24
30128T (trasp.)	300	ml	Cartuccia	24

Dati tecnici del prodotto

Base	Polimeri silanici modificati
Aspetto fisico	Colore extra bianco/ trasparente
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

UK

Adhesive/resin/sealant with a modified silane polymer base, created to bind structural items together. Incorporates hydro-hardening properties.

- + Solvent free
- + Low elasticity
- + Exempt from EU labelling
- + Strong initial grab
- + Low shrinkage
- + Low VOC emissions

Application

- Structural bonding in construction
- Sheet metals, guttering and fascias
- Expansion joints between cement materials
- Polyurethane and polystyrene, even outdoors
- Bonding between non-absorbent materials, even outdoors (metals, glass, plastics)
- Strong suction effect

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30128B (white)	300	ml	Cartridge	24
30128T (transp.)	300	ml	Cartridge	24

Technical data

Base	Modified Silane Polymer
Physical Appearance	Extra white colour or clear
Percentage of solids	Approx 80%
Customs Code	3909 5090
Operating Temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	Approx 30-40 minutes
Total Drying Time	48/72 hours



IT **Rimuovi colla**

EN **Remover products**

PAPEREMOVER



Resa / Yield: **200 ml = 40 m²**

IT

Distaccante concentrato per la rimozione di rivestimenti murali con supporto in tessuto non tessuto, carta e pitture murali.

- + Eccezionale efficacia
- + Alta resa
- + Basso voc (sostanze organiche volatili)
- + Contiene antimuffa

Campi di applicazione

- Distaccare carte da parati
- Distaccare carte da parati viniliche con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Distaccare rivestimenti murali espansi
- Duplex
- Rimuovere vecchie pitture murali anche lavabili

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
10012-N	200	g	Flacone	25

Dati tecnici del prodotto

Base	Tensioattivo
Aspetto fisico	liquido
PH	4.5
Viscosità	200cps
Costum code	3505 2010
VOC	<0.005mg/m3
Percentuale di solidi	Circa 10-15%
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-15 minuti
Non infiammabile	

UK

A solution for the removal of wall coverings with non-woven or paper backing, and for digital murals.

- + Supremely effective
- + High yield
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)
- + Contains mould-resistant agent

Application

- Stripping of wallpapers
- Stripping of vinyl wall coverings on paper or non-woven substrate
- Stripping of foam wall coverings
- Duplex
- Stripping of old murals, even washable ones

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
10012-N	200	g	Plastic bottle	25

Technical data

Base	Surfactant
Physical appearance	liquid
PH	4.5
Viscosity	200cps
Custom code	3505 2010
VOC	<0.005mg/m3
Percentage of solids	Approx 10-15%
Operating Temperature	+5°C +40°C
Waiting time	10-15 minutes
Non inflammable	

REMOVER GEL


 Resa / Yield: **120 - 180 g/m²**

IT 

Distaccante pronto all'uso in gel per la rimozione di rivestimenti murali con supporto in tessuto non tessuto, carta e pitture murali.

- + Pronto all'uso
- + Eccezionale efficacia
- + Alta resa
- + Basso voc (sostanze organiche volatili)
- + In forma fisica gel

Campi di applicazione

- Distaccare carte da parati
- Distaccare carte da parati viniliche con supporto in carta o tessuto non tessuto
- Distaccare rivestimenti murali espansi
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rimuovere vecchie pitture murali anche lavabili

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
100020	5	kg	Secchiello	1
100021	10	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Tensioattivo
Aspetto fisico	gel
PH	4.5
Viscosità	200cps
Costum code	3505 2010
VOC	<0.005mg/m ³
Percentuale di solidi	Circa 10-15%
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-15 minuti
Non infiammabile	

UK 

Ready to use gel adhesive remover for the removal of wall coverings with non-woven or paper backing, posters and murals.

- + Ready to use
- + Supremely effective
- + High yield
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)
- + Gel form

Application

- Removal of wallpaper
- Removal of vinyl wall coverings with paper or non-woven backing
- Removal of foam wall coverings
- Removal of glass fibre wall coverings
- Removal of old washable wall murals

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
100020	5	kg	Bucket	1
100021	10	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Surfactant
Physical appearance	gel
PH	4.5
Viscosity	200cps
Custom code	3505 2010
VOC	<0.005mg/m ³
Percentage of solids	Circa 10-15%
Operating temperature	+5°C +40°C
Wait time	10-15 minuti
Non inflammable	



IT **Protettivi
per rivestimenti murali**

EN **Wall protective
and solutions**

VICEVERSA PU COAT



Resa / Yield : 

Fibra di vetro e/o vinilici goffrati: circa 120-150 g/m²
Rivestimenti murali in TNT, carta e vinilici: circa 90-100 g/m²

Fibre and for textured vinyl: approx. 120-150 g/m²
Non-woven, paper and vinyl: : approx. 90-100 g/m²

IT 

VICEVERSA PU COAT (A+B) è una finitura protettiva trasparente opaca sviluppata appositamente per proteggere e impermeabilizzare tutti i tipi di rivestimenti murali. Rende i parati lavabili e con un'ottima resistenza al graffio e all'usura. E' indicato sia per abitazioni sia per negozi ed è utilizzabile in ambienti umidi e/o in ambienti a diretto contatto con acqua (come docce, saune ecc.).

- + Opaco
- + Gradevole finitura estetica
- + Non altera il colore del parato
- + Non macchia
- + Non ingiallisce
- + Privo di solventi

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali in carta
- Rivestimenti murali in fibra d vetro
- Rivestimenti murali TNT
- Rivestimenti murali vinilici goffrati
- Rivestimenti murali vinilici o TNT con stampa digitale

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30203	1	kg	Flacone	1
	200	g	Barattolo	1

Dati tecnici del prodotto

Colore	Com.A e B trasparente quando asciutto
Aspetto fisico	Liquido
Base	Poliuretanica alifatica a due componenti
Finitura	Opaca (impercettibile al tatto)
Viscosità	500-700cps (sia A, sia B)
PH	7.5-8 (sia A, sia B)
Contenuto di solidi	Circa 36% (somma di A+B)
Temperatura limite di esercizio	Da -10°C a +50 °C
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Indurimento completo	24 ore

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	5	kg	Tanica	1
	1	kg	Flacone	1

UK 

VICEVERSA PU COAT (A+B) is a clear opaque coating for the protection and waterproofing of all types of wall coverings. It makes the wall covering washable and scratch resistant. It is convenient for both domestic and trade use and can be used in humid environments or where direct water contact may occur (such as in saunas and showers etc)

- + Opaque
- + Aesthetically appealing
- + Does not affect the colour of the wall covering
- + Does not leave marks
- + Does not yellow
- + Solvent free

Application

- Wallpapers
- Glass fibre wall coverings
- Non-woven wall coverings
- Textured vinyl wall coverings
- Digitally-printed vinyl or non-woven wall coverings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30203	1	kg	Plastic bottle	1
	200	g	Jar	1

Technical data

Colour	Part A e B transparent when dry
Physical appearance	Liquid (both A & B)
Base	Two part aliphatic polyurethane
Finish	Opaque (imperceptible to touch)
Viscosity	500-700cps (both A & B)
PH	7.5-8 (both A & B)
Percentage of solids	Approx 36% (total A+B)
Working temperature	Between -10°C to +50 °C
Minimum operating temperature	+5°C
Hardening completed	24 hours

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
	5	kg	Tank	1
	1	kg	Plastic bottle	1

VICEVERSA EASY PROTECT



Resa / Yield : 

Fibra di vetro e/o vinilici goffrati: circa 120-150 g/m²
Rivestimenti murali in TNT, carta e vinilici: Circa 90-100 g/m²

For glass fibre and for textured vinyl: approx. 120-150 g/m²
For non-woven, paper and vinyl wall covering: approx. 90-100 g/m²

IT 

Protettivo monocomponente pronto all'uso sviluppato appositamente per proteggere tutti i tipi di rivestimenti murali. Rende i parati lavabili e con un'ottima resistenza al graffio e all'usura. E' indicato sia per abitazioni che per negozi.

La formula di EASY PROTECT contiene il nostro esclusivo gel igienizzante a base di Timolo, THYMOLGEL. Il Timolo, antibatterico e antivirale, è un fenolo derivato dalla pianta del timo. Questo speciale additivo permette di sanificare ed igienizzare, per lungo tempo, qualsiasi rivestimento murale sul quale viene applicato EASY PROTECT.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| + Opaco | + Non macchia |
| + Gradevole finitura estetica | + Non ingiallisce |
| + Non altera il colore del parato | + Privo di solventi |

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali in carta
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali TNT
- Rivestimenti murali vinilici goffrati
- Rivestimenti murali vinilici o TNT con stampa digitale

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
40148	1	kg	Flacone	12

UK 

Mono-component protector developed for use with all types of wall coverings. It allows the wall covering to be washed, and provides a superior scratch resistance. It is suitable for both domestic and trade use.

The EASY PROTECT formula contains our exclusive sanitising gel with a Thymol base, THYMOLGEL. Thymol, antibacterial and anti-viral, is a phenol derived from the Thyme plant. This unique addition is both sanitising and hygienic over a long time, and for all types of wall coverings using EASY PROTECT.

- | | |
|---|------------------------|
| + Opaque | + Does not leave marks |
| + Pleasant aesthetic finish | + Does not yellow |
| + Does not affect the colour of the wall covering | + Solvent free |

Application

- Wallpapers
- Glass fibre wall covering
- Non-woven wall covering
- Textured vinyl wall covering
- Vinyl or digitally printed non-woven wall covering

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
40148	1	kg	Plastic bottle	12

Dati tecnici del prodotto

Colore	Bianco (trasparente quando asciutto)
Aspetto fisico	Liquido
PH	7.9
Viscosità	500-700 cps
Percentuale di solidi	Circa 30%
Temperatura limite di esercizio	Da -10°C a +50°C
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Fuori polvere	30 minuti a 20°C
Completa asciugatura	48 ore

Technical data


Colour	White (dries clear)
Physical Appearance	Liquid
PH	7.9
Viscosity	500-700 cps
Percentage of solids	Approx 30%
Operating Temperatures	Between -10°C +50°C
Minimum Installation Temperature	+5°C
Touch Dry	30 minutes at 20°C
Completely Dry	48 hours





IT **Prodotti
per la posa
di pavimentazioni**

EN **Products
for floorings**

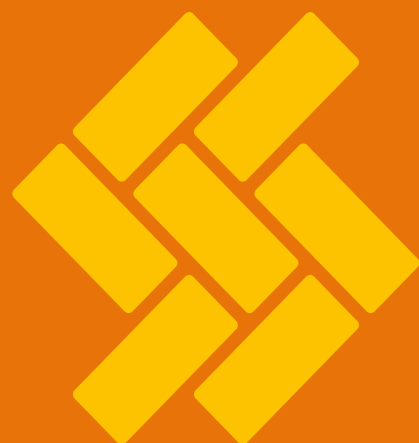

IT **Prodotti per la
preparazione
e la posa di
pavimentazioni**

EN **Primers
and floor
protection**

PRIMER SP



Resa / Yield: 200 g/m²  

IT 

Primer acrilico a base d'acqua per pareti e pavimenti; specifico per pareti umide con funghi e muffe.

- + Eccezionale
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Penetra sino a 3 cm nel supporto consolidandolo.

Campi di applicazione

- Ripristinare vecchie mura
- Proteggere e prevenire dalla comparsa di muffe e funghi su muri umidi.
- Preparare il muro all'applicazione di rivestimenti murali e pitture.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30172-N	1000	ml	Flacone	10
30173-N	5	litri	Tanica	4
30174-N	10	litri	Tanica	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilico all'acqua
Aspetto fisico	Liquido bianco
PH	6.5
Viscosità	500/700 cps
Percentuale di solidi	50%
Codice doganale	3209 1000
Temperatura di applicazione	+5 +40°C
Tempo di asciugatura	3/4 Ore
Non infiammabile	
Teme il gelo	

UK 

Acrylic water based primer for walls and floors, specifically for wet walls with fungi and mold.

- + Exceptional efficiency
- + High yield
- + Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)
- + Penetrates up to 3 cm in the substrate, and creates a consolidation effect

Application

- restoring old walls.
- protecting and preventing fungi and molds on wet walls.
- PRIMER SP prepares the wall surface before applying wall coverings and paints.

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30172-N	1000	ml	Bottle	10
30173-N	5	litres	Tank	4
30174-N	10	litres	Tank	1

Technical data

Base	Acrylic Water based
Appearance	White liquid
PH	6.5
Viscosity	500/700 cps
Solids percentage	50%
Customs code	3209 1000
Application temperature	+5°C +40°C
Drying Time	3/4 hours
Non Flammable product	
Keep free from frost	

PRIMER PU

Resa / Yield: 200 - 350 g/m² IT 

Primer poliuretano modificato per l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di massetti cementizi.

- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Senza solventi
- + Esente da etichettatura CE
- + Bassa viscosità

Campi di applicazione

- Impermeabilizzazioni di massetti cementizi che presentano un'umidità superiore a quella consentita (circa 2%) per la corretta posa di pavimentazioni in legno prefinito e massello.
- Consolidamento di sottofondi polverosi in cemento o anidride.
- Consolidamento di sottofondi e massetti cementizi che presentano una scarsa resistenza meccanica all'abrasione.
- Massetti vecchi e con risalita di umidità.
- Adatto per pavimenti radianti.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30092-6-N	6	kg	Tanica	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Poliuretano
Aspetto fisico	Liquido bruno
Percentuale di solidi	Circa 100%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C+35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 60-90 minuti
Pedonabilità dopo l'incollaggio	10-12 ore

UK 

Modified polyurethane primer for sealing and consolidation of cement screeds.

- + Low V.O.C. (Volatile Organic Compounds)
- + Solvent free
- + No requirement for EU labelling
- + Low viscosity

Application

- Sealing of cement screeds which contain higher than normal (around 2%) humidity, to ensure correct installation of solid and finished wooden flooring
- Consolidation of porous surfaces in cement or gypsum
- Consolidation of concrete screeds which have low abrasion resistance
- Old screeds where there may be rising damp
- Suitable for underfloor heating

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30092-6-N	6	kg	Tank	1

Technical data

Base	Polyurethane
Physical appearance	Brown liquid
Percentage of solids	Approx 100%
Customs code	3909 5090
Operating temperature	+10°C+35°C
Waiting time	None
Open time	Approx 60-90 minutes
Load bearing after application	10-12 hours



**IT Prodotti
per pavimenti
tessili, PVC,
vinilici e linoleum**

**EN Adhesives
for textile, PVC
and linoleum
floorings**



Resa / Yield: **250 - 350 g/m²**

IT

Adesivo acrilico, adatto a tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), linoleum e resilienti in genere.

- + Ottimo tempo aperto
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (Sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte in PVC
- Rivestimenti in polistirene o poliestere
- Pavimentazioni linoleum
- Pavimentazioni in sughero naturale con supporto in PVC
- Rivestimenti termo-fono assorbenti

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20023-2-N	6	kg	Secchiello	1
20024-N	13	kg	Secchiello	1
20025-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
PH	6.8
Viscosità	45000-55000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	15-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

UK

Acrylic adhesive created to fix all types of PVC flooring (pure and blended), Linoleum, and cushioned flooring in general.

- + Long open time
- + Strong initial grab
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)

Application

- Pure vinyl flooring and PVC
- PVC tiles and carpet tiles
- Polyester and polystyrene coverings
- Linoleum flooring
- Natural cork flooring or with PVC backing
- Thermal and acoustic coverings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20023-2-N	6	kg	Bucket	1
20024-N	13	kg	Bucket	1
20025-N	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic Resin
Physical Appearance	Beige Paste
PH	6.8
Viscosity	45000 - 55000 cps
Percentage of Solids	Approx 70%
Customs Code	3506 9100
Operating Temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	15-20 minutes
Open Time	30-40 minutes
Complete Drying Time	24 hours
Non infiammabile	

REXILENT ECO PLUS

Resa / Yield: **350 - 500 g/m²** IT 

Adesivo acrilico in dispersione acquosa, adatto ad incollare tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), PVC industriali, LVT, linoleum, resilianti, tutti i tipi di moquette con supporto in schiuma PU, juta e lattice, piste d'atletica e pavimentazioni multi-sport in gomma (all'interno), pavimentazioni sportive resilianti indoor e pavimentazioni anti-trauma.

+ Lungo tempo aperto + Forte presa iniziale + Basso VOC

Campi di applicazione

- Pavimentazione in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte di moquette un PVC
- Rivestimenti in poliestere e polistirene
- Pavimentazioni in linoleum
- Pavimentazioni in sughero naturale o con supporto in PVC
- Rivestimenti termo-acustici
- Tutti i tipi di moquette
- Pavimentazioni sportive

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20162	6	kg	Secchiello	1
20163	13	kg	Secchiello	1
20164	20	kg	Secchiello	1

UK 

Water-based adhesive created to fix all types of PVC flooring (pure and blended), Commercial PVC, LVT, linoleum, cushioned flooring, all types of foam-backed tiles, Jute and Latex, running tracks and multi-sport flooring in rubber (interior use), indoor cushioned flooring and anti-shock flooring.

+ Long open time + Strong initial grab + Low VOC

Application

- Pure vinyl flooring and PVC
- PVC tiles and carpet tiles
- Polyester and polystyrene coverings
- Linoleum flooring
- Natural cork flooring or with PVC backing
- Thermal and acoustic coverings
- All types of tiles
- Sports floorings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20162	6	kg	Bucket	1
20163	13	kg	Bucket	1
20164	20	kg	Bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
PH	7.0-8.0
Viscosità	60000-70000 cps
Percentuale di solidi	Circa 75%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo aperto	15-20 minuti
Completa asciugatura	24 ore

Technical data

Base	Acrylic Resin
Physical Appearance	Beige Paste
PH	7.0-8.0
Viscosity	60000-70000 cps
Percentage of Solids	Approx 75%
Customs Code	3506 9100
Operating Temperature	+5°C +40°C
Open Time	15-20 minutes
Complete Drying Time	24 hours

REXILGUM



Resa / Yield: **300 - 400 g/m²**

IT

Adesivo acrilico multiuso. Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), pavimenti in gomma naturale e sintetica, moquette e pavimenti tessili, linoleum, pavimenti resilienti, LTV e pavimentazioni sportive indoor.

- + Ottimo tempo aperto
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Alta resa

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte in PVC
- Copri pavimenti in PVC su piastrelle in ceramica o marmo
- Pavimentazioni in linoleum con rovescio in juta
- Pavimentazioni in sughero naturale o con supporto in PVC
- Pavimenti in gomma anche naturale con rovescio ruvido o liscio
- Pavimentazioni sportive in interno

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20027-2-N	6	kg	Secchiello	1
20028-N	13	kg	Secchiello	1
20029-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
PH	6.7
Viscosità	35000-40000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	15-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

UK

Multipurpose acrylic adhesive created to fix all types of PVC flooring (pure and blended), flooring in natural and synthetic rubber, tiles and textile flooring, linoleum, cushioned flooring, LVT, and indoor sports flooring.

- + Long open time
- + Strong initial grab
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)
- + High yield

Application

- Pure vinyl flooring and PVC
- PVC tiles and squares
- PVC coverings for ceramic and marble tiles
- Linoleum flooring with jute backing
- Natural cork flooring or with PVC backing
- Natural rubber flooring with rough or smooth backing
- Indoor sports flooring

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20027-2-N	6	kg	Bucket	1
20028-N	13	kg	Bucket	1
20029-N	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic Resin
Physical Appearance	Beige paste
PH	6.7
Viscosity	35000-40000 cps
Percentage of solids	Approx 70%
Customs Code	3506 9100
Operating Temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	15-20 minutes
Open Time	Approx 30-40 minutes
Complete Drying Time	24 ore
Non inflammabile	

REXILGUM ECO PLUS

Resa / Yield: 300 - 400 g/m² IT 

Adesivo in dispersione acquosa multiuso. Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), pavimenti in gomma naturale e sintetica, moquette e pavimenti tessili, linoleum, pavimenti resistenti, LTV e pavimentazioni sportive indoor.

- + Ottimo tempo aperto
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte in LVT
- Copri pavimenti in PVC su piastrelle in ceramica o marmo
- Pavimentazioni in linoleum con rovescio in juta
- Pavimentazioni in sughero naturale o con supporto in PVC
- Pavimenti in gomma anche naturale con rovescio ruvido o liscio
- Pavimentazioni sportive indoor

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20165	6	kg	Secchiello	1
20166	13	kg	Secchiello	1
20167	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema marrone
PH	6.7
Viscosità	35000-40000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	15-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

UK 

Multipurpose water-based adhesive created to fix all types of PVC flooring (pure and blended), flooring in natural and synthetic rubber, tiles and textile flooring, linoleum, cushioned flooring, LVT, and indoor sports flooring.

- + Long open time
- + Strong initial grab
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)

Application

- Pure vinyl flooring and PVC
- LVT tiles and carpet tiles
- PVC coverings for ceramic and marble tiles
- Linoleum flooring with jute backing
- Natural cork flooring or with PVC backing
- Natural rubber flooring with rough or smooth backing
- Indoor sports flooring

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20165	6	kg	Bucket	1
20166	13	kg	Bucket	1
20167	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic Resin
Physical appearance	Brown paste
PH	6.7
Viscosity	35000-40000 cps
Percentage of Solids	Approx 70%
Customs Code	3506 9100
Operating Temperature	+5°C +40°C
Open Time	15-20 minutes
Complete Drying Time	Approx 30-40 minutes
Available for use	24 hours
Non inflammable	

VK-M24



Resa / Yield: **250 - 350 g/m²**

IT

Adesivo acrilico, adatto per tutti i tipi di tappeti e di moquette, moquette con supporti agugliati o con supporti in PU.

- + Presa rapida
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Moquette di qualsiasi tipo e con qualsiasi supporto
- Agugliati e moquette murali con supporto in PU

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20033-2-N	6	kg	Secchiello	1
20034-N	13	kg	Secchiello	1
20035-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
PH	6.6
Viscosità	30000-35000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C+40°C
Tempo di attesa	10-15 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

UK

Acrylic adhesive, suited for all types of rugs and moquettes, moquettes with needled or PU supports.

- + Quick setting
- + Strong initial grip
- + Low VOC (Volatile Organic Compound)

Application

- Any kind of moquette with any kind of support
- Needled materials and mural moquettes with a PU support

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20033-2-N	6	kg	Bucket	1
20034-N	13	kg	Bucket	1
20035-N	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic resin
Physical appearance	Cream beige
PH	6.6
Viscosity	30000-35000 cps
Percentage of solids	Around 70%
Customs code	3506 9100
Temperature of application	+5°C+40°C
Waiting time	10-15 minutes
Open time	20-30 minutes
Drying time	24 hours
Not inflammable	

VK-M54

Resa / Yield: **250 - 350 g/m²** IT 

Adesivo acrilico ideale per tutti i tipi di PVC, pavimenti in sughero con supporto in PVC, pavimenti tessili (con retro in lattice PU espanso) e linoleum. Linoleum con retro in juta naturale e sintetica e ACTION BACK (polipropilenico), con retro in polietilene e PU. Adatto anche per pavimenti LVT, VCT e agugliati.

- + Presa rapida
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Alta resa

Campi di applicazione

- Rivestimenti murali in PVC
- Rivestimenti in vinilico omogeneo
- Agugliati e moquette murali con supporto in PU
- Rivestimenti murali in sughero naturale o con supporto in PVC
- Rivestimenti termo-fono assorbenti

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20112-2-N	6	kg	Secchiello	1
20113-N	13	kg	Secchiello	1
20109-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
PH	6.8
Viscosità	25000-35000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-15 minuti
Tempo aperto	Circa 20-30 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

UK 

Acrylic adhesive ideal for all types of PVC, cork floorings with PVC support, textile floorings (with PU foam latex back) and linoleum. Linoleum with natural and synthetic jute back and ACTION BACK (polypropylene), with a polyhexins and PU back. Suited also for LVT, VCT and needled floorings.

- + Quick setting
- + Strong initial grip
- + Low VOC (Volatile Organic Compound)
- + High yield

Application

- PVC mural coverings
- Mural coverings in homogeneous vinyl
- Needled materials and moquette with support sheets in PU
- Mural coverings in natural cork or with PVC support
- Thermo-phono absorbent coverings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20112-2-N	6	kg	Bucket	1
20113-N	13	kg	Bucket	1
20109-N	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic resin
Physical appearance	Cream beige
PH	6.8
Viscosity	25000-35000 cps
Percentage of solids	Around 70%
Customs code	3506 9100
Temperature of application	+5°C +40°C
Waiting time	10-15 minutes
Open time	Around 20-30 minutes
Drying time	24 hours
Not inflammable	

VK-MT4



Resa / Yield: 150 - 250 g/m²

IT

Adesivo acrilico in dispersione acquosa “removibile” per quadrotte di moquette o vinilico, moquette in teli con supporto in schiuma PU, agugliati sintetici per pavimenti.

- + Lungo tempo aperto
- + Presa iniziale
- + Removibile con acqua fredda
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Alta resa

Campi di applicazione

- Moquette in teli o quadrotte
- PVC in teli o quadrotte
- Agugliati e moquette a pavimento con supporto in PU

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20153-2-N	6	kg	Secchiello	1
20154-N	13	kg	Secchiello	1
20155-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilico
Aspetto fisico	Liquido beige
PH	8.5
Viscosità	25000-35000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C+40°C
Tempo di attesa	Da 30 minuti a 5 ore
Tempo aperto	45-60 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

UK

Acrylic adhesive in aqueous dispersion “removable” for vinyl or moquette tiles. Moquettes with support sheets in PU foam. Synthetic needled materials for floors.

- + Long open time
- + Initial setting
- + Removable with cold water
- + Low VOC (Volatile Organic Compound)
- + High yield

Application

- Moquette in sheets or tiles
- PVC in sheets or tiles
- Needled materials and moquette with support sheets in PU

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20153-2-N	6	kg	Bucket	1
20154-N	13	kg	Bucket	1
20155-N	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic
Physical appearance	Liquid beige
PH	8.5
Viscosity	25000-35000 cps
Percentage of solids	Around 70%
Customs code	3506 9100
Temperature of application	+5°C+40°C
Yield time	From 30 minutes to 5 hours
Open time	45-60 minutes
Drying time	24 hours
Not inflammable	

ADHESIVA P

Resa / Yield: **250 - 350 g/m²**

IT

Adesivo universale acrilico per l'applicazione di tutti i tipi di rivestimenti in PVC, linoleum, agugliati murali e da pavimento, moquette.

- + Presa rapida
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Universale

Campi di applicazione

- Rivestimenti e pavimenti in PVC
- Linoleum
- Rivestimenti in PVC omogeneo
- Agugliati e moquette murali con supporto in PU
- Rivestimenti murali in sughero naturale o con supporto in PVC
- Rivestimenti termo-fono assorbenti
- Linoleum
- Moquette con qualsiasi supporto

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20042	700	g	Barattolo	12
20043	700	g	Barattolo	24
20044-2-N	6	kg	Secchiello	1
20045-N	13	kg	Secchiello	1
20046-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilico
Aspetto fisico	Crema beige
PH	7.5
Viscosità	25000-35000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	10-15 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

UK

Universal acrylic adhesive for the application of all kinds of PVC coatings, linoleum, needled murals and floorings, moquette.

- + Quick setting
- + Strong initial grip
- + Low VOC (Volatile Organic Compound)
- + Universal

Application

- PVC murals and floorings
- Linoleum
- Homogeneous PVC coatings
- Needled and mural moquettes with PU support
- Mural coverings in natural cork or with PVC support
- Thermo-phono absorbent coatings
- Linoleum
- Moquette with any kind of support

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20042	700	g	Small bucket	12
20043	700	g	Small bucket	24
20044-2-N	6	kg	Bucket	1
20045-N	13	kg	Bucket	1
20046-N	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic
Apperence	Cream beige
PH	7.5
Viscosity	25000-35000 cps
Percentage of solids	Around 70%
Customs code	3506 9100
Temperature of application	+5°C +40°C
Waiting time	10-15 minutes
Open time	20-30 minutes
Drying time	24 hours
Not inflammable	



**IT Prodotti
per pavimenti
resilienti, LVT
e gomma**

**EN Adhesives
for vinyl, LVT
and rubber
floorings**

REXILGUM LVT



Resa / Yield: **300 - 450 g/m²**

IT

Adesivo multiuso in dispersione acquosa. Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), pavimenti in gomma naturale e sintetica, moquette e pavimenti tessili, linoleum, pavimenti resilienti, LTV e pavimentazioni sportive indoor.

- + Ottimo tempo aperto
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte in LVT
- Copri pavimenti in PVC su piastrelle in ceramica o marmo
- Pavimentazioni in linoleum con rovescio in juta
- Pavimentazioni in sughero naturale o con supporto in PVC
- Pavimenti in gomma anche naturale con rovescio ruvido o liscio

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20168	6	kg	Secchiello	1
20169	13	kg	Secchiello	1
20170	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acqua
Aspetto fisico	Crema beige
PH	6.7
Viscosità	35000-40000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	15-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

UK

Multipurpose water-based adhesive created to fix all types of PVC flooring (pure and blended), flooring in natural and synthetic rubber, tiles and textile flooring, linoleum, cushioned flooring, LVT, and indoor sports flooring.

- + Long open time
- + Strong initial grab
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)

Application

- Pure vinyl flooring and PVC
- LVT tiles and carpet tiles
- PVC coverings for ceramic and marble tiles
- Linoleum flooring with jute backing
- Natural cork flooring or with PVC backing
- Natural rubber flooring with rough or smooth backing

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20168	6	kg	Bucket	1
20169	13	kg	Bucket	1
20170	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Water
Physical Appearance	Beige paste
PH	6.7
Viscosity	35000-40000 cps
Percentage of Solids	Approx 70%
Customs Code	3506 9100
Operating Temperature	+5°C +40°C
Open Time	15-20 minutes
Complete Drying Time	Approx 30-40 minutes
Available for use	24 hours
Non inflammable	

REXILENT ECO PLUS

Resa / Yield: 350 - 500 g/m² IT 

Adesivo acrilico in dispersione acquosa, adatto ad incollare tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), PVC industriali, LVT, linoleum, resilienti, tutti i tipi di moquette con supporto in schiuma PU, juta e lattice, piste d'atletica e pavimentazioni multi-sport in gomma (all'interno), pavimentazioni sportive resilienti indoor e pavimentazioni anti-trauma.

+ Lungo tempo aperto + Forte presa iniziale + Basso VOC

Campi di applicazione

- Pavimentazione in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte di moquette un PVC
- Rivestimenti in poliestere e polistirene
- Pavimentazioni in linoleum
- Pavimentazioni in sughero naturale o con supporto in PVC
- Rivestimenti termo-acustici
- Tutti i tipi di moquette
- Pavimentazioni sportive

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20162	6	kg	Secchiello	1
20163	13	kg	Secchiello	1
20164	20	kg	Secchiello	1

UK 

Water-based adhesive created to fix all types of PVC flooring (pure and blended), Commercial PVC, LVT, linoleum, cushioned flooring, all types of foam-backed tiles, Jute and Latex, running tracks and multi-sport flooring in rubber (interior use), indoor cushioned flooring and anti-shock flooring.

+ Long open time + Strong initial grab + Low VOC

Application

- Pure vinyl flooring and PVC
- PVC tiles and carpet tiles
- Polyester and polystyrene coverings
- Linoleum flooring
- Natural cork flooring or with PVC backing
- Thermal and acoustic coverings
- All types of tiles
- Sports floorings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20162	6	kg	Bucket	1
20163	13	kg	Bucket	1
20164	20	kg	Bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
PH	7.0-8.0
Viscosità	60000-70000 cps
Percentuale di solidi	Circa 75%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo aperto	15-20 minuti
Completa asciugatura	24 ore

Technical data

Base	Acrylic Resin
Physical Appearance	Beige Paste
PH	7.0-8.0
Viscosity	60000-70000 cps
Percentage of Solids	Approx 75%
Customs Code	3506 9100
Operating Temperature	+5°C +40°C
Open Time	15-20 minutes
Complete Drying Time	24 hours

REXILGUM ECO PLUS



Resa / Yield: **350 - 400 g/m²**

IT

Adesivo in dispersione acquosa multiuso. Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), pavimenti in gomma naturale e sintetica, moquette e pavimenti tessili, linoleum, pavimenti resilienti, LTV e pavimentazioni sportive indoor.

- + Ottimo tempo aperto
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte in LVT
- Copri pavimenti in PVC su piastrelle in ceramica o marmo
- Pavimentazioni in linoleum con rovescio in juta
- Pavimentazioni in sughero naturale o con supporto in PVC
- Pavimenti in gomma anche naturale con rovescio ruvido o liscio
- Pavimentazioni sportive indoor

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20165	6	kg	Secchiello	1
20166	13	kg	Secchiello	1
20167	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema marrone
PH	6.7
Viscosità	35000-40000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	15-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

UK

Multi purpose water-based adhesive created to fix all types of PVC flooring (pure and blended), flooring in natural and synthetic rubber, tiles and textile flooring, linoleum, cushioned flooring, LVT, and indoor sports flooring.

- + Long open time
- + Strong initial grab
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)

Application

- Pure vinyl flooring and PVC
- LVT tiles and carpet tiles
- PVC coverings for ceramic and marble tiles
- Linoleum flooring with jute backing
- Natural cork flooring or with PVC backing
- Natural rubber flooring with rough or smooth backing
- Indoor sports flooring

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20165	6	kg	Bucket	1
20166	13	kg	Bucket	1
20167	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic Resin
Physical appearance	Brown paste
PH	6.7
Viscosity	35000-40000 cps
Percentage of Solids	Approx 70%
Customs Code	3506 9100
Operating Temperature	+5°C +40°C
Open Time	15-20 minutes
Complete Drying Time	Approx 30-40 minutes
Available for use	24 hours
Non inflammable	

EPOXY ECO



Resa / Yield: 800 - 1000 g/m² 

IT 

Adesivo strutturale di qualità epossì-poliuretano bi-componente (A+B).

EPOXY ECO è specifico per supporti assorbenti, non assorbenti o sensibili all'umidità, cemento, pietra, ceramica, metallo, ecc. Adatto alla posa all'interno e all'esterno di pavimenti in gomma, PVC e di tutti i tipi di pavimentazioni resilienti e tessili, in particolare in presenza di temperature estreme dovute a radiazione diretta, ad intensi stress meccanici dovuti a carrelli elevatori, muletti o a frequenti lavaggi (in particolare nel caso in cui i rivestimenti non siano saldati o sigillati), adatto per piste d'atletica e pavimentazioni sportive in genere.

Campi di applicazione

- Piste d'atletica e pavimentazioni sportive in gomma su asfalto, pavimentazioni sportive resilienti indoor
- Pavimentazioni anti-trauma in gomma riciclata su asfalto
- PVC omogeneo ed eterogeneo in teli e quadrotte
- PVC su schiuma e multistrato
- LVT
- Piastrelle in vinile semi flessibile (VCT)
- Moquette con rovescio di ogni tipo (in schiuma di PVC e poliuretano, in juta naturale ed in Action-Back, ecc)
- Linoleum con retro di ogni tipo, pavimenti a base poliuretanica

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20031-N	10	kg	Secchiello	1

UK 

High quality structural epoxy-polyurethane two-component adhesive (A+B).

EPOXY ECO is specific for both absorbent and non absorbent surfaces also sensitive to humidity, cement, stone, ceramic, metal, ecc. Suitable for both outdoor and indoor rubber and PVC floorings and all kinds of resilient and textile surfaces, in particular in the presence of high temperatures caused by direct sunlight, high mechanical stress or frequent washing (especially in cases where the coverings are not welded or sealed), also suitable for athletics tracks and sports floorings in general.

Application

- Athletic tracks and sport floorings in rubber on asphalt, resilient indoor sport floorings
- Anti-trauma floorings in recycled rubber on asphalt
- Homogeneous and heterogeneous PVC in sheets and tiles
- PVC on foam and multi-layer
- LVT
- Tiles in semi flexible vinyl
- Moquette with any kind of reverse (PVC foam and polyurethane, natural juta and Action-Bac, ecc.)
- Linoleum with any kind of reverse, polyurethane based floorings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20031-N	10	kg	Bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Aspetto della pasta base (comp.A)	Pasta tixotropica di colore bianco
Aspetto dell'indurente (comp.B)	Liquido trasparente
Rapporto in peso della miscela	9.4+0.6 (A+B= 10 Kg di prodotto)
Peso specifico A+B	1.45 kg/l
Peso specifico A	1.50 kg/l
Peso specifico B	0.92 Kg/l
Temperatura di applicazione	+5°C + 40°C
Tempo aperto	70 min a 23°C
Tempo di presa	5/7 ore a 23°C
Pedonabilità leggera	12/24 ore a 23°C
Pedonabilità pesante a seconda dei supporti	3/6 gg a 23°C
Resistenze meccaniche dopo 7gg a 23°C	Ottime con rottura dei supporti
Temperatura d' esercizio	-40°C + 100°C
Codice doganale	3909 5090

Technical data

Appearance of the base paste (comp.A)	White tixotropica paste
Appearance of the hardener (comp.B)	Liquid transparent
Ratio of weight with respect to the blend	9.4+0.6 (A+B= 10 Kg di prodotto)
Specific weight A+B	1.45 kg/l
Specific weight A	1.50 kg/l
Specific weight B	0.92 Kg/l
Temperature of application	+5°C + 40°C
Open time	70 minutes at 23°C
Setting time	5/7 hours at 23°C
Light walkability	12/24 hours at 23°C
Heavy walkability	3/6 gg a 23°C
Mechanical resistances after 7gg at 23°C	Great with breakage of supports
Operating temperature	-40°C + 100°C
Customs Code	3909 5090

ADHESIVA ECO 2K



Resa / Yield: 800 - 1000 g/m²



IT

Adesivo di alta qualità, costituito da un sistema epossi-poliuretano bicomponente (A + B), specifico per l'incollaggio di pavimenti in PVC e gomma, per interni ed esterni sia su supporti assorbenti che non assorbenti.

- + Basso ritiro o espansione
- + Assenza di acqua libera e solventi

Campi di applicazione

- Pavimentazioni anti trauma in gomma riciclata su asfalto e parchi gioco
- PVC omogeneo ed eterogeneo in teli e piastre
- PVC su schiuma e multistrato
- LVT (luxury vinyl tiles)
- Piastrelle viniliche semiflessibili (VCT)
- Moquette con rovescio di tutti i tipi (lattice, PVC e poliuretano espanso, juta naturale e in Action-Bac, ecc)
- Linoleum con retro di ogni tipo
- Pavimenti in base poliuretanica

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20171	10	kg	Secchiello	1

UK

High-quality epoxy-polyurethane adhesive using a 2-part blend (A + B) specifically for the fixing of flooring products in PVC and rubber for internal and external use on both absorbent and non-absorbent bases.

- + Low contraction and expansion
- + Solvent- and water-free

Application

- Cushioned flooring from recycled rubber on asphalt and play areas
- Pure and blended PVC tiles and flooring on the roll
- PVC with foam backing and on multi-layered backing
- LVT (Luxury Vinyl Tiles)
- Vinyl Composite Tiles (VCT)
- Carpet with all types of backing (latex, PVC and polyurethane foam, natural jute and Action-Bac etc)
- Linoleum with all types of backing
- Polyurethane-backed flooring

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20171	10	kg	Bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Sistema epossi-poliuretano (A+B)
Aspetto COMP.A	Pasta bianca tixotropica
Aspetto COMP.B	Liquido color caramello
Rapporto peso miscela	9:1 (A 9KG B1KG) TOT 10KG
Peso specifico COMP.A / COMP.B	1.5Kg/l / 1.2Kg/l
Peso specifico miscela A+B	1.45Kg/l
Viscosità COMP.A / COMP.B	130000 cps / 200cps
Temperatura di applicazione	Da +8°C a 25°C
Durata della miscela	2 minuti
Tempo aperto	30-40 minuti
Tempo di registrazione	50-60 minuti
Tempo di presa	2-2.5 ore
Pedonabilità leggera	8-18 ore
Pedonabilità pesante	3 giorni
Temperatura di esercizio	Da -30°C a +70°C
Codice doganale	3909 5090

Technical data

Base	2-Part epoxy-polyurethane (A+B)
Description of Part A	White thixotropic paste
Description of Part B	Brown-colour liquid
Mix Ratio	9:1 (A 9KG B1KG) TOT 10KG
Specific weight Part A / Part B	1.5Kg/l / 1.2Kg/l
Specific weight of blended A+B	1.45Kg/l
Viscosity Part A / Part B	130000 cps / 200cps
Application Temperature	Between +8°C to 25°C
Mixing Time	2 minutes
Open time	30-40 minutes
Working time	50-60 minutes
Adhesion time	2-2.5 hours
Walking resistance	8-18 hours
Heavyweight resistance	3 days
Operating temperature	Between -30°C to +70°C
Customs Code	3909 5090

ADHESIVA 2PG

Resa / Yield: **800 - 1000 g/m²**

IT

Adesivo strutturale bi-componente epossì-poliuretano (A+B), adatto per l'incollaggio di pavimenti in gomma, resilienti e pavimentazioni sportive in interno ed esterno, parquet prefinito o massello di qualsiasi tipo ed essenza.

- + Senza solventi
- + Esente da etichettatura CE
- + Basso ritiro
- + Forte presa

Campi di applicazione

- Pavimentazione in gomma a quadrotte o teli soggetti a traffico pesante
- Pavimentazioni viniliche su cemento, marmo o ceramica
- Pavimentazioni in gomma anche naturale con rovescio ruvido o liscio anche in esterno
- Erba sintetica
- Parquet prefinito
- Parquet multistrato
- Parquet massello di qualsiasi spessore

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20047-6-2-N	5	kg	Secchiello	1
20048-10-N	10	kg	Secchiello	1

UK

Structural two-component epoxy-polyurethane adhesive (A+B), suitable for gluing rubber, resistant and both indoor and outdoor sports floorings, pre-finished parquet or hardwood of any kind.

- + Solvent free
- + Free of CE labels
- + Low shrinkage
- + Strong grip

Application

- Rubber floorings with tiles or sheets subject to heavy traffic
- Vinyl floorings on cement, marble or ceramic
- Rubber floorings, including natural rubber, with smooth or rough reverse also outdoor
- Synthetic grass
- Pre-finished parquet
- Multi-layer parquet
- Hardwood of any thickness

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20047-6-2-N	5	kg	Bucket	1
20048-10-N	10	kg	Bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Epossì-poliuretano
Aspetto fisico	Crema beige o colorata a richiesta
Rapporto	9:1
Percentuale di solidi	Circa 60%
Codice doganale	(AeB) 3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 60 minuti
Pedonabilità dopo l'incollaggio	12-24 ore
Tempo di asciugatura	48 ore

Technical data

Base	Epoxy-polyurethane
Physical appearance	Cream beige or coloured upon request
Ratio	9:1
Percentage of solids	Around 60%
Customs code	(AeB) 3909 5090
Temperature of application	+10°C +35°C
Waiting time	None
Open time	Around 60 minutes
Walkability after application	12-24 hours
Drying time	48 hours



IT **Prodotti
per pavimenti
in legno**

EN **Adhesives
for wooden
floorings**



Resa / Yield: **800 - 1000 g/m²**

IT

Collante vinil-etilenico a base acquosa per l'applicazione di tutti i tipi di pavimenti in legno massello.

- + Colore marrone chiaro
- + Forte presa finale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Pavimenti in legno massello
- Pavimenti in legno su fondi assorbenti
- Parquet non prefinito su ceramica (previa sgrossatura)
- Pavimenti in legno su fondi riscaldati

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20036-2-N	6	kg	Secchiello	1
20037-N	13	kg	Secchiello	1
20038-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Vinil-etilenica
Aspetto fisico	Crema marrone chiaro
PH	4.5
Viscosità	100000-150000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	48/72 ore
Tempo di attesa per levigatura	20/30 giorni

UK

Water based vinyl-ethylene adhesive specific for the application of all kinds of hardwood floorings.

- + Light brown colour
- + Strong final grip
- + Low VOC (Volatile Organic Compound)

Application

- Hardwood floorings
- Wooden floorings on absorbent bases
- Not pre-finished wooden floorings on ceramic (after roughing)
- Wooden floorings on heated bases

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20036-2-N	6	kg	Bucket	1
20037-N	13	kg	Bucket	1
20038-N	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Vinyl-ethylene
Physical appearance	Cream light brown
PH	4.5
Viscosity	100000-150000 cps
Percentage of solids	Around 70%
Customs code	3909 5090
Temperature of application	+5°C +40°C
Waiting time	0-20 minutes
Open time	Around 30-40 minutes
Drying time	48/72 hours
Waiting time for sanding	20/30 days

VK-L12

Resa / Yield: 800 - 1000 g/m²IT 

Adesivo bi-componente epossì-poliuretano (A+B), specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo.

- + Senza solventi facilmente infiammabili
- + Esente da etichettatura CE
- + Bassissimo ritiro
- + Forte adesione su tutte le superfici

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in legno anche soggette a traffico pesante
- Pavimentazioni in legno di qualsiasi formato ed essenza
- Pavimenti in legno multistrato o massello
- Pavimentazioni in legno prefinito, verniciato
- Legno massello

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20129-10-N	10	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Epossì-poliuretano
Aspetto fisico	Crema beige o colorata a richiesta
Rapporto	9:1 COMP A - 9 Kg COMP B - 1 Kg TOT - 10 Kg
Percentuale di solidi	60%
Codice doganale (A e B)	39050 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 60-90 minuti
Pedonabilità dopo l'incollaggio	10-12 ore
Tempo di attesa per levigatura	3 giorni

UK 

Epoxy-polyurethane two-component adhesive (A+B), specific for the application of all kinds of wooden floorings.

- + Solvent free and easily inflammable
- + Free of CE labels
- + Very low shrinkage
- + Strong adhesion on all surfaces

Application

- Wooden floorings also subject to heavy traffic
- Wooden floorings of any format and essence
- Wooden floorings, also multi-layer and hardwood
- Pre-finished wooden floorings, painted
- Hardwood

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20129-10-N	10	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Epoxy-polyurethane
Physical appearance	Cream beige or coloured upon request
Ratio	9:1 COMP A - 9 Kg COMP B - 1 Kg TOT - 10 Kg
Percentage of solids	Around 60%
Customs code	3909 5090
Temperature of application	+10°C +35°C
Waiting time	None
Open time	Around 60-90 minutes
Walkability after application	10-12 hours
Waiting time before sanding	3 days

VK-L 22



Resa / Yield: **1000 - 1200 g/m²** 

IT 

Adesivo strutturale di alta qualità, composta da un sistema epossi-poliuretanico bi-componente (A+B), specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno.

- + Senza solventi
- + Forte adesione
- + Basso ritiro

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in legno anche soggette a traffico pesante
- Pavimentazioni in legno di qualsiasi formato ed essenza
- Pavimenti in legno multistrato o massello
- Pavimentazioni in legno prefinito, verniciato
- Particolarmente adatto per la preparazione di pavimenti radianti

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20039-6-2-N	5	kg	Secchiello	1
20040-N	10	kg	Secchiello	1
20040-13-N	13	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Aspetto della pasta base (COMP A)	Pasta tixotropica extra bianco
Aspetto del indurente (COMP B)	Pasta tixotropica pigmentata per legni chiari e scuri
Rapporto in peso della miscela	9:1 COMP A - 9 Kg COMP B - 1 Kg TOT - 10 Kg
Codice doganale	3909 5090
Temperatura minima di applicazione	+12°C
Peso specifico	1.60Kg/l
Pot life	60/80 min a 25°C
Pedonabilità dopo l'incollaggio	6/8 ore a 25°C
Tempo di attesa per la levigatura	3/4 giorni a 25°C

UK 

High quality structural adhesive, based on an epoxy-polyurethane two-component system (A+B), specific for the application of wooden floorings.

- + Solvent free
- + Strong adhesion
- + Low shrinkage

Application

- Wooden floorings also subject to heavy traffic
- Wooden floorings of any format and essence
- Wooden floorings, also multi-layer and hardwood
- Pre-finished wooden floorings, painted
- Particularly suited for the preparation of radiant floorings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20039-6-2-N	5	kg	Bucket	1
20040-N	10	kg	Bucket	1
20040-13-N	13	kg	Bucket	1

Technical data

Appearance of the base paste (COMP A)	Extra white thixotropic paste
Appearance of the hardener (COMP B)	Pigmented thixotropic paste for light and dark woods
Ratio of weight with respect to the blend	9:1 COMP A - 9 Kg COMP B - 1 Kg TOT - 10 Kg
Customs code	3909 5090
Minimum temperature of application	+12°C
Specific weight	1.60Kg/l
Pot life	60/80 minutes at 25°C
Walkability after application	6/8 hours at 25°C
Waiting time for sanding	3/4 days at 25°C

VK-L30 ECO



Resa / Yield: 800 - 1000 g/m²



IT

Adesivo bi-componente poliuretanico (A+B), specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo.

- + Senza solventi
- + Esente da etichettatura a rischio
- + Non corrosivo
- + Non nocivo
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in legno anche soggette a traffico pesante
- Pavimentazioni in legno di qualsiasi formato ed essenza
- Pavimentazioni in legno multistrato o massello
- Pavimentazioni in legno prefinito, verniciato
- Legno massello

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20172	5	kg	Secchiello	1
20173	10	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Poliuretanica
Aspetto fisico	Crema beige o colorata a richiesta
Rapporto	9:1 COMP A - 9 Kg COMP B - 1 Kg TOT - 10 Kg
Percentuale di solidi	Circa 65%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 60-90 minuti
Pedonabilità dopo l'incollaggio	10-12 ore
Tempo di attesa per levigatura	3 giorni

UK

Polyurethane two-component adhesive (A+B), specific for laying wooden floorings of any kind.

- + Solvent free
- + Free of risky labels
- + Not corrosive
- + Not harmful
- + Low VOC (Volatile Organic Compound)

Application

- Wooden floorings also subject to heavy traffic
- Wooden floorings of any format and essence
- Wooden floorings, also multi-layer and hardwood
- Pre-finished wooden floorings, painted
- Hardwood

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20172	5	kg	Bucket	1
20173	10	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Polyurethane
Physical appearance	Cream beige or coloured upon request
Ratio	9:1 COMP A - 9Kg COMP B - 1Kg TOT - 10Kg
Percentage of solids	Around 65%
Customs code	3909 5090
Temperature of application	+10°C +35°C
Waiting time	None
Open time	Around 60-90 minutes
Walkability after application	10-12 hours
Waiting time before sanding	3 days

ADHESIVA ST 20



Resa / Yield: 800 - 1000 g/m²



IT 

Adesivo mono componente a base di polimeri silanici modificati, specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno prefinito e massello di qualsiasi tipo.

- + Senza solventi
- + Basso modulo di elasticità
- + Esente da etichettatura CE
- + Basso ritiro
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in legno anche soggette a traffico pesante
- Pavimentazioni in legno di qualsiasi formato ed essenza
- Pavimenti in legno multistrato o massello
- Pavimentazioni in legno prefinito, verniciato su cemento, marmo piastrelle in ceramica.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20157-N	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Polimero silanico modificato
Aspetto fisico	Crema beige o colorata a richiesta
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 60-90 minuti
Pedonabilità dopo l'incollaggio	10-12 ore
Tempo di presa finale	48/72 ore
Tempo di attesa per levigatura	3 giorni

UK 

Mono-component adhesive with a modified silane-polymer base, created for the installation of wooden flooring, pre-finished and solid wood of any kind.

- + Solvent free
- + Low elasticity
- + No EU labelling requirement
- + Minimal shrinkage
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)

Application

- Wooden flooring even in high-traffic areas
- Wooden flooring in whatever form or kind
- Wooden flooring in laminated or solid format
- Wooden flooring as finished lengths, applied to concrete or to ceramic floor tiles

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20157-N	15	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Modified Silane Polymer
Physical appearance	Beige paste or requested colour
Percentage of solids	Approx 70%
Customs code	3909 5090
Operating temperature	+10°C +35°C
Waiting time	None
Open time	Approx 60-90 minutes
Walking time after installation	10-12 hours
Time to full adhesion	48/72 hours
Lifting time	3 days

ADHESIVA ST 25 ECO

Resa / Yield: circa / approx. **600 - 800 g/m²**IT 

Adesivo mono-componente, a base di polimeri silanici modificati. Esprime un basso modulo di elasticità specifico per l'incollaggio di LVT, SPC e LVT rigidi adatto anche come adesivo universale per la posa di tutti i tipi di rivestimenti resilienti, in particolare tutti i tipi di PVC.

Campi di applicazione

- LVT ("Luxury Vinyl Tiles")
- LVT rigidi in piastre o doghe
- PVC omogeneo ed eterogeneo in teli e piastre
- PVC su schiuma e multistrato
- Piastrelle viniliche semi flessibili (VCT)
- Moquette con rovescio di tutti i tipi (lattice, PVC in schiuma e poliuretano espanso, juta naturale e in Action-Bac®, ecc.)
- Linoleum con retro di ogni tipo;
- Pavimenti a base poliuretanica
- Pavimenti e rivestimenti poliolefinici e privi di cloro;
- Pavimenti e rivestimenti in gomma (in piastre e teli, inclusi i pavimenti multistrato con retro in gomma o schiuma).

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20156-N	15	kg	Secchiello	1

UK 

Single-component adhesive, with a modified polymeric silane base. It has a specific low-modulus elasticity for fixing rigid LVT, SPC and LVT and is also suitable as a general-purpose adhesive for laying all types of cushioned flooring, in particular all types of PVC.

Application

- LVT ("Luxury Vinyl Tiles")
- Rigid LVT in tiles or sheets
- Pure and blended PVC tiles and flooring on the roll
- PVC with foam backing and on multi-layered backing
- Vinyl Composite Tiles (VCT)
- Carpet with all types of backing (latex, PVC and polyurethane foam, natural jute and Action-Bac etc)
- Linoleum with all types of backing
- Polyurethane-backed flooring
- Polyolefin and chlorine-free flooring
- Rubber flooring (in tiles and sheets, including laminate flooring with a rubber or foam backing)

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20156-N	15	kg	Bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Silanica modificata
Aspetto	Crema bianca
Peso specifico	1.5Kg/l
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	Da +10°C a +35°C
Tempo aperto	35-50 Minuti
Tempo di presa	2-3 ore
Pedonabilità leggera	6/8 ore
Pedonabilità pesante (a seconda dei supporti)	24/48 ore
Elasticità adeguata ai supporti	Ottima
Resistenza all'invecchiamento	Ottima
Resistenza all'umidità	Ottima
Adesione e coesione (PVC, LVT, Gomma, linoleum)	Eccellente

Technical data

Base	Modified Silane
Appearance and colour	White paste
Specific weight	1.5Kg/l
Customs code	3909 5090
Operating temperature	From +10°C to +35°C
Open Time	35-50 Minutes
Adhesion Time	2-3 hours
Walking resistance	6/8 hours
Heavyweight resistance (depending on base)	24/48 hours
Supporting elasticity	Very Good
Resistance to aging	Very Good
Resistance to humidity	Very Good
Adhesion and cohesion (PVC, LVT, Rubber, Linoleum)	Excellent

SPECIAL PU



Resa / Yield: 800 - 1000 g/m²



IT 

Collante poliuretanico mono componente, specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno prefinito e massello di qualsiasi tipo. Esente da solventi, basso modulo di elasticità.

- + Senza solventi facilmente infiammabili
- + Esente da etichettatura CE
- + Non contiene acqua
- + Bassissimo ritiro

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in legno anche soggette a traffico pesante
- Pavimentazioni in legno di qualsiasi formato ed essenza
- Pavimenti in legno multistrato o massello
- Pavimentazioni in legno prefinito, verniciato su cemento, marmo piastrelle in ceramica.
- Adatto per pavimenti radianti

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20116-N	5	kg	Secchiello	1
20115-N	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Poliuretanico
Aspetto fisico	Crema beige o colorata a richiesta
Percentuale di solidi	Circa 100%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 60-90 minuti
Pedonabilità dopo l'incollaggio	10-12 ore
Tempo di presa finale	48/72 ore
Tempo di attesa per levigatura	3 giorni

UK 

Single component polyurethane adhesive created for installation of solid and pre finished wooden flooring of all types. Solvent free with low elasticity.

- + Free from combustible solvents
- + No requirement for EU labelling
- + No water
- + Very low shrinkage

Application

- Wooden flooring even in heavy traffic areas
- Wooden flooring in any format and origin
- Laminated or solid wooden flooring
- Pre finished wooden flooring laid on cement, marble or porcelain tiles
- Underfloor heating

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20116-N	5	kg	Bucket	1
20115-N	15	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Polyurethane
Physical appearance	Beige paste or colours by request
Percentage of solids	Approx 100%
Customs code	3909 5090
Operating temperature	+10°C +35°C
Wait time	None
Open time	Approx 60-90 minutes
Weight bearing after application	10-12 hours
Completed drying time	48/72 ours
Time before sanding	3 days

SPECIAL PU 2K



Resa / Yield: 1000 - 1200 g/m²

IT 

Adesivo strutturale di alta qualità, composta da un sistema poliuretano bi-componente (A+B), specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno.

- + Basso ritiro
- + Assenza di acqua libera
- + Assenza di solventi

Campi di applicazione

- Pavimenti in legno su cemento, marmo, ceramica abrasa ecc
- Incollaggio di parquet su supporti radianti

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20161-N	10	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Aspetto della pasta base (COMP. A)	Pasta tixotropica di colore bianco
Aspetto dell'indurente (COMP.B)	Liquido color caramello
Rapporto in peso della miscela	9:1 COMP. A - 9 Kg COMP B -1 Kg TOT - 10 kg
Codice doganale (A e B)	3909 5090
Temperatura minima di applicazione	+12°C
Peso specifico	1.54 Kg/l
Pot life	60/70 minuti a 25°C
Pedonabilità dopo l'incollaggio	10/12 ore a 25°C
Tempo di attesa per la levigatura	3/4 giorni a 25°C

UK 

High quality structural adhesive, comprising a bi-component polyurethane formula (A+B) specifically for laying wooden flooring.

- + Low shrinkage
- + Absence of water
- + Solvent free

Application

- Wooden flooring on cement, marble, rough porcelain etc
- Applying to underfloor heating

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20161-N	10	kg	Bucket	1

Technical data

Physical appearance of paste(Part. A)	White thixotropic paste
Physical appearance of hardener (Part.B)	Brown liquid
Weight ratio of mixture	9:1 COMP. A - 9 Kg COMP B -1 Kg TOT - 10 kg
Customs code (A & B)	3909 5090
Minimum operating temperature	+12°C
Specific weight	1.54 Kg/l
Open time	60/70 minutes a 25°C
Load bearing after application	10/12 hours at 25°C
Wait time before sanding	3/4 days at 25°C

ADHESIVA 2PG



Resa / Yield: 800 - 1000 g/m²



IT 

Adesivo strutturale bi-componente epossì-poliuretano (A+B), adatto per l'incollaggio di pavimenti in gomma, resistenti e pavimentazioni sportive in interno ed esterno, parquet prefinito o massello di qualsiasi tipo ed essenza.

- + Senza solventi
- + Esente da etichettatura CE
- + Basso ritiro
- + Forte presa

Campi di applicazione

- Pavimentazione in gomma a quadrotte o teli soggetti a traffico pesante
- Pavimentazioni viniliche su cemento, marmo o ceramica
- Pavimentazioni in gomma anche naturale con rovescio ruvido o liscio anche in esterno
- Erba sintetica
- Parquet prefinito
- Parquet multistrato
- Parquet massello di qualsiasi spessore

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20047-6-2-N	5	kg	Secchiello	1
20048-10-N	10	kg	Secchiello	1

UK 

Structural two-component epoxy-polyurethane adhesive (A+B), suitable for gluing rubber, resistant and both indoor and outdoor sports floorings, pre-finished parquet or hardwood of any kind.

- + Solvent free
- + Free of CE labels
- + Low shrinkage
- + Strong grip

Application

- Rubber floorings with tiles or sheets subject to heavy traffic
- Vinyl floorings on cement, marble or ceramic
- Rubber floorings, including natural rubber, with smooth or rough reverse also outdoor
- Synthetic grass
- Pre-finished parquet
- Multi-layer parquet
- Hardwood of any thickness

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20047-6-2-N	5	kg	Bucket	1
20048-10-N	10	kg	Bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Epossì-poliuretano
Aspetto fisico	Crema beige o colorata a richiesta
Rapporto	9:1
Percentuale di solidi	Circa 60%
Codice doganale	(AeB) 3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 60 minuti
Pedonabilità dopo l'incollaggio	12-24 ore
Tempo di asciugatura	48 ore

Technical data

Base	Epoxy-polyurethane
Physical appearance	Cream beige or coloured upon request
Ratio	9:1
Percentage of solids	Around 60%
Customs code	(AeB) 3909 5090
Temperature of application	+10°C +35°C
Waiting time	None
Open time	Around 60 minutes
Walkability after application	12-24 hours
Drying time	48 hours

IT **Prodotti
per pavimentazioni
sportive**

EN **Adhesives
for sports
floorings**

REXILGUM



Resa / Yield: **300 - 400 g/m²**

IT

Adesivo acrilico multiuso. Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), pavimenti in gomma naturale e sintetica, moquette e pavimenti tessili, linoleum, pavimenti resilienti, LTV e pavimentazioni sportive indoor.

- + Ottimo tempo aperto
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Alta resa

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte in PVC
- Copri pavimenti in PVC su piastrelle in ceramica o marmo
- Pavimentazioni in linoleum con rovescio in juta
- Pavimentazioni in sughero naturale o con supporto in PVC
- Pavimenti in gomma anche naturale con rovescio ruvido o liscio
- Pavimentazioni sportive in interno

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20027-2-N	6	kg	Secchiello	1
20028-N	13	kg	Secchiello	1
20029-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
PH	6.7
Viscosità	35000-40000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	15-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

UK

Multipurpose acrylic adhesive created to fix all types of PVC flooring (pure and blended), flooring in natural and synthetic rubber, tiles and textile flooring, linoleum, cushioned flooring, LVT, and indoor sports flooring.

- + Long open time
- + Strong initial grab
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)
- + High yield

Application

- Pure vinyl flooring and PVC
- PVC tiles and squares
- PVC coverings for ceramic and marble tiles
- Linoleum flooring with jute backing
- Natural cork flooring or with PVC backing
- Natural rubber flooring with rough or smooth backing
- Indoor sports flooring

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20027-2-N	6	kg	Bucket	1
20028-N	13	kg	Bucket	1
20029-N	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic Resin
Physical Appearance	Beige paste
PH	6.7
Viscosity	35000-40000 cps
Percentage of solids	Approx 70%
Customs Code	3506 9100
Operating Temperature	+5°C +40°C
Waiting Time	15-20 minutes
Open Time	Approx 30-40 minutes
Complete Drying Time	24 ore
Non inflammabile	

REXILGUM ECO PLUS

Resa / Yield: **350 - 400 g/m²**

IT

Adesivo in dispersione acquosa multiuso. Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in PVC (eterogeneo ed omogeneo), pavimenti in gomma naturale e sintetica, moquette e pavimenti tessili, linoleum, pavimenti resilienti, LTV e pavimentazioni sportive indoor.

- + Ottimo tempo aperto
- + Forte presa iniziale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Pavimentazioni in vinile omogeneo e PVC
- Piastrelle e quadrotte in LVT
- Copri pavimenti in PVC su piastrelle in ceramica o marmo
- Pavimentazioni in linoleum con rovescio in juta
- Pavimentazioni in sughero naturale o con supporto in PVC
- Pavimenti in gomma anche naturale con rovescio ruvido o liscio
- Pavimentazioni sportive indoor

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20165	6	kg	Secchiello	1
20166	13	kg	Secchiello	1
20167	20	kg	Secchiello	1

UK

Multipurpose water-based adhesive created to fix all types of PVC flooring (pure and blended), flooring in natural and synthetic rubber, tiles and textile flooring, linoleum, cushioned flooring, LVT, and indoor sports flooring.

- + Long open time
- + Strong initial grab
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)

Application

- Pure vinyl flooring and PVC
- LVT tiles and carpet tiles
- Polyester and polystyrene coverings
- PVC coverings for ceramic and marble tiles
- Linoleum flooring with jute backing
- Natural cork flooring or with PVC backing
- Natural rubber flooring with rough or smooth backing
- Indoor sports flooring

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20165	6	kg	Bucket	1
20166	13	kg	Bucket	1
20167	20	kg	Bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema marrone
PH	6.7
Viscosità	35000-40000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	15-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	24 ore
Non infiammabile	

Technical data

Base	Acrylic Resin
Physical appearance	Brown paste
PH	6.7
Viscosity	35000-40000 cps
Percentage of Solids	Approx 70%
Customs Code	3506 9100
Operating Temperature	+5°C +40°C
Open Time	15-20 minutes
Complete Drying Time	Approx 30-40 minutes
Available for use	24 hours
Non inflammable	

EPOXY ECO



Resa / Yield: 800 - 1000 g/m² 

IT 

Adesivo strutturale di qualità epossipoliuretanico bi-componente (A+B).

EPOXY ECO è specifico per supporti assorbenti, non assorbenti o sensibili all'umidità, cemento, pietra, ceramica, metallo, ecc. Adatto alla posa all'interno e all'esterno di pavimenti in gomma, PVC e di tutti i tipi di pavimentazioni resilienti e tessili, in particolare in presenza di temperature estreme dovute a radiazione diretta, ad intensi stress meccanici dovuti a carrelli elevatori, muletti o a frequenti lavaggi (in particolare nel caso in cui i rivestimenti non siano saldati o sigillati), adatto per piste d'atletica e pavimentazioni sportive in genere.

Campi di applicazione

- Piste d'atletica e pavimentazioni sportive in gomma su asfalto, pavimentazioni sportive resilienti indoor
- Pavimentazioni anti-trauma in gomma riciclata su asfalto
- PVC omogeneo ed eterogeneo in teli e quadrotte
- PVC su schiuma e multistrato
- LVT
- Piastrelle in vinile semi flessibile (VCT)
- Moquette con rovescio di ogni tipo (in schiuma di PVC e poliuretano, in juta naturale ed in Action-Back, ecc)
- Linoleum con retro di ogni tipo, pavimenti a base poliuretanica

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20031-N	10	kg	Secchiello	1

UK 

High quality structural epoxy-polyurethane two-component adhesive (A+B).

EPOXY ECO is specific for both absorbent and non absorbent surfaces also sensitive to humidity, cement, stone, ceramic, metal, ecc. Suitable for both outdoor and indoor rubber and PVC floorings and all kinds of resilient and textile surfaces, in particular in the presence of high temperatures caused by direct sunlight, high mechanical stress or frequent washing (especially in cases where the coverings are not welded or sealed), also suitable for athletics tracks and sports floorings in general.

Application

- Athletic tracks and sport floorings in rubber on asphalt, resilient indoor sport floorings
- Anti-trauma floorings in recycled rubber on asphalt
- Homogeneous and heterogeneous PVC in sheets and tiles
- PVC on foam and multi-layer
- LVT
- Tiles in semi flexible vinyl
- Moquette with any kind of reverse (PVC foam and polyurethane, natural juta and Action-Bac, ecc.)
- Linoleum with any kind of reverse, polyurethane based floorings

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20031-N	10	kg	Bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Aspetto della pasta base (comp.A)	Pasta tixotropica di colore bianco
Aspetto dell'indurente (comp.B)	Liquido trasparente
Rapporto in peso della miscela	9.4+0.6 (A+B= 10 Kg di prodotto)
Peso specifico A+B	1.45 kg/l
Peso specifico A	1.50 kg/l
Peso specifico B	0.92 Kg/l
Temperatura di applicazione	+5°C + 40°C
Tempo aperto	70 min a 23°C
Tempo di presa	5/7 ore a 23°C
Pedonabilità leggera	12/24 ore a 23°C
Pedonabilità pesante a seconda dei supporti	3/6 gg a 23°C
Resistenze meccaniche dopo 7gg a 23°C	Ottime con rottura dei supporti
Temperatura d' esercizio	-40°C + 100°C
Codice doganale	3909 5090

Technical data

Appearance of the base paste (comp.A)	White tixotropica paste
Appearance of the hardener (comp.B)	Liquid transparent
Ratio of weight with respect to the blend	9.4+0.6 (A+B= 10 Kg di prodotto)
Specific weight A+B	1.45 kg/l
Specific weight A	1.50 kg/l
Specific weight B	0.92 Kg/l
Temperature of application	+5°C + 40°C
Open time	70 minutes at 23°C
Setting time	5/7 hours at 23°C
Light walkability	12/24 hours at 23°C
Heavy walkability	3/6 gg a 23°C
Mechanical resistances after 7gg at 23°C	Great with breakage of supports
Operating temperature	-40°C + 100°C
Customs Code	3909 5090

ADHESIVA ECO 2K

Resa / Yield: 800 - 1000 g/m²

IT

Adesivo di alta qualità, costituito da un sistema epossi-poliuretano bicomponente (A + B), specifico per l'incollaggio di pavimenti in PVC e gomma, per interni ed esterni sia su supporti assorbenti che non assorbenti.

- + Basso ritiro o espansione
- + Assenza di acqua libera e solventi

Campi di applicazione

- Pavimentazioni anti trauma in gomma riciclata su asfalto e parchi gioco
- PVC omogeneo ed eterogeneo in teli e piastre
- PVC su schiuma e multistrato
- LVT (luxury vinyl tiles)
- Piastrelle viniliche semiflessibili (VCT)
- Moquette con rovescio di tutti i tipi (lattice, PVC e poliuretano espanso, juta naturale e in Action-Bac, ecc)
- Linoleum con retro di ogni tipo
- Pavimenti in base poliuretanica

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20171	10	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Sistema epossi-poliuretano (A+B)
Aspetto COMP.A	Pasta bianca tixotropica
Aspetto COMP.B	Liquido color caramello
Rapporto peso miscela	9:1 (A 9KG B1KG) TOT 10KG
Peso specifico COMP.A / COMP.B	1.5Kg/l / 1.2Kg/l
Peso specifico miscela A+B	1.45Kg/l
Viscosità COMP A / COMP.B	130000 cps / 200cps
Temperatura di applicazione	Da +8°C a 25°C
Durata della miscela	2 minuti
Tempo aperto	30-40 minuti
Tempo di registrazione	50-60 minuti
Tempo di presa	2-2.5 ore
Pedonabilità leggera	8-18 ore
Pedonabilità pesante	3 giorni
Temperatura di esercizio	Da -30°C a +70°C
Codice doganale	3909 5090

UK

High-quality epoxy-polyurethane adhesive using a 2-part blend (A + B) specifically for the fixing of flooring products in PVC and rubber for internal and external use on both absorbent and non-absorbent bases.

- + Low contraction and expansion
- + Solvent- and water-free

Application

- Cushioned flooring from recycled rubber on asphalt and play areas
- Pure and blended PVC tiles and flooring on the roll
- PVC with foam backing and on multi-layered backing
- LVT (Luxury Vinyl Tiles)
- Vinyl Composite Tiles (VCT)
- Carpet with all types of backing (latex, PVC and polyurethane foam, natural jute and Action-Bac etc)
- Linoleum with all types of backing
- Polyurethane-backed flooring


Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
20171	10	kg	Bucket	1

Technical data

Base	2-Part epoxy-polyurethane (A+B)
Description of Part A	White thixotropic paste
Description of Part B	Brown-colour liquid
Mix Ratio	9:1 (A 9KG B1KG) TOT 10KG
Specific weight Part A / Part B	1.5Kg/l / 1.2Kg/l
Specific weight of blended A+B	1.45Kg/l
Viscosity Part A / Part B	130000 cps / 200cps
Application Temperature	Between +8°C to 25°C
Mixing Time	2 minutes
Open time	30-40 minutes
Working time	50-60 minutes
Adhesion time	2-2.5 hours
Walking resistance	8-18 hours
Heavyweight resistance	3 days
Operating temperature	Between -30°C to +70°C
Customs Code	3909 5090



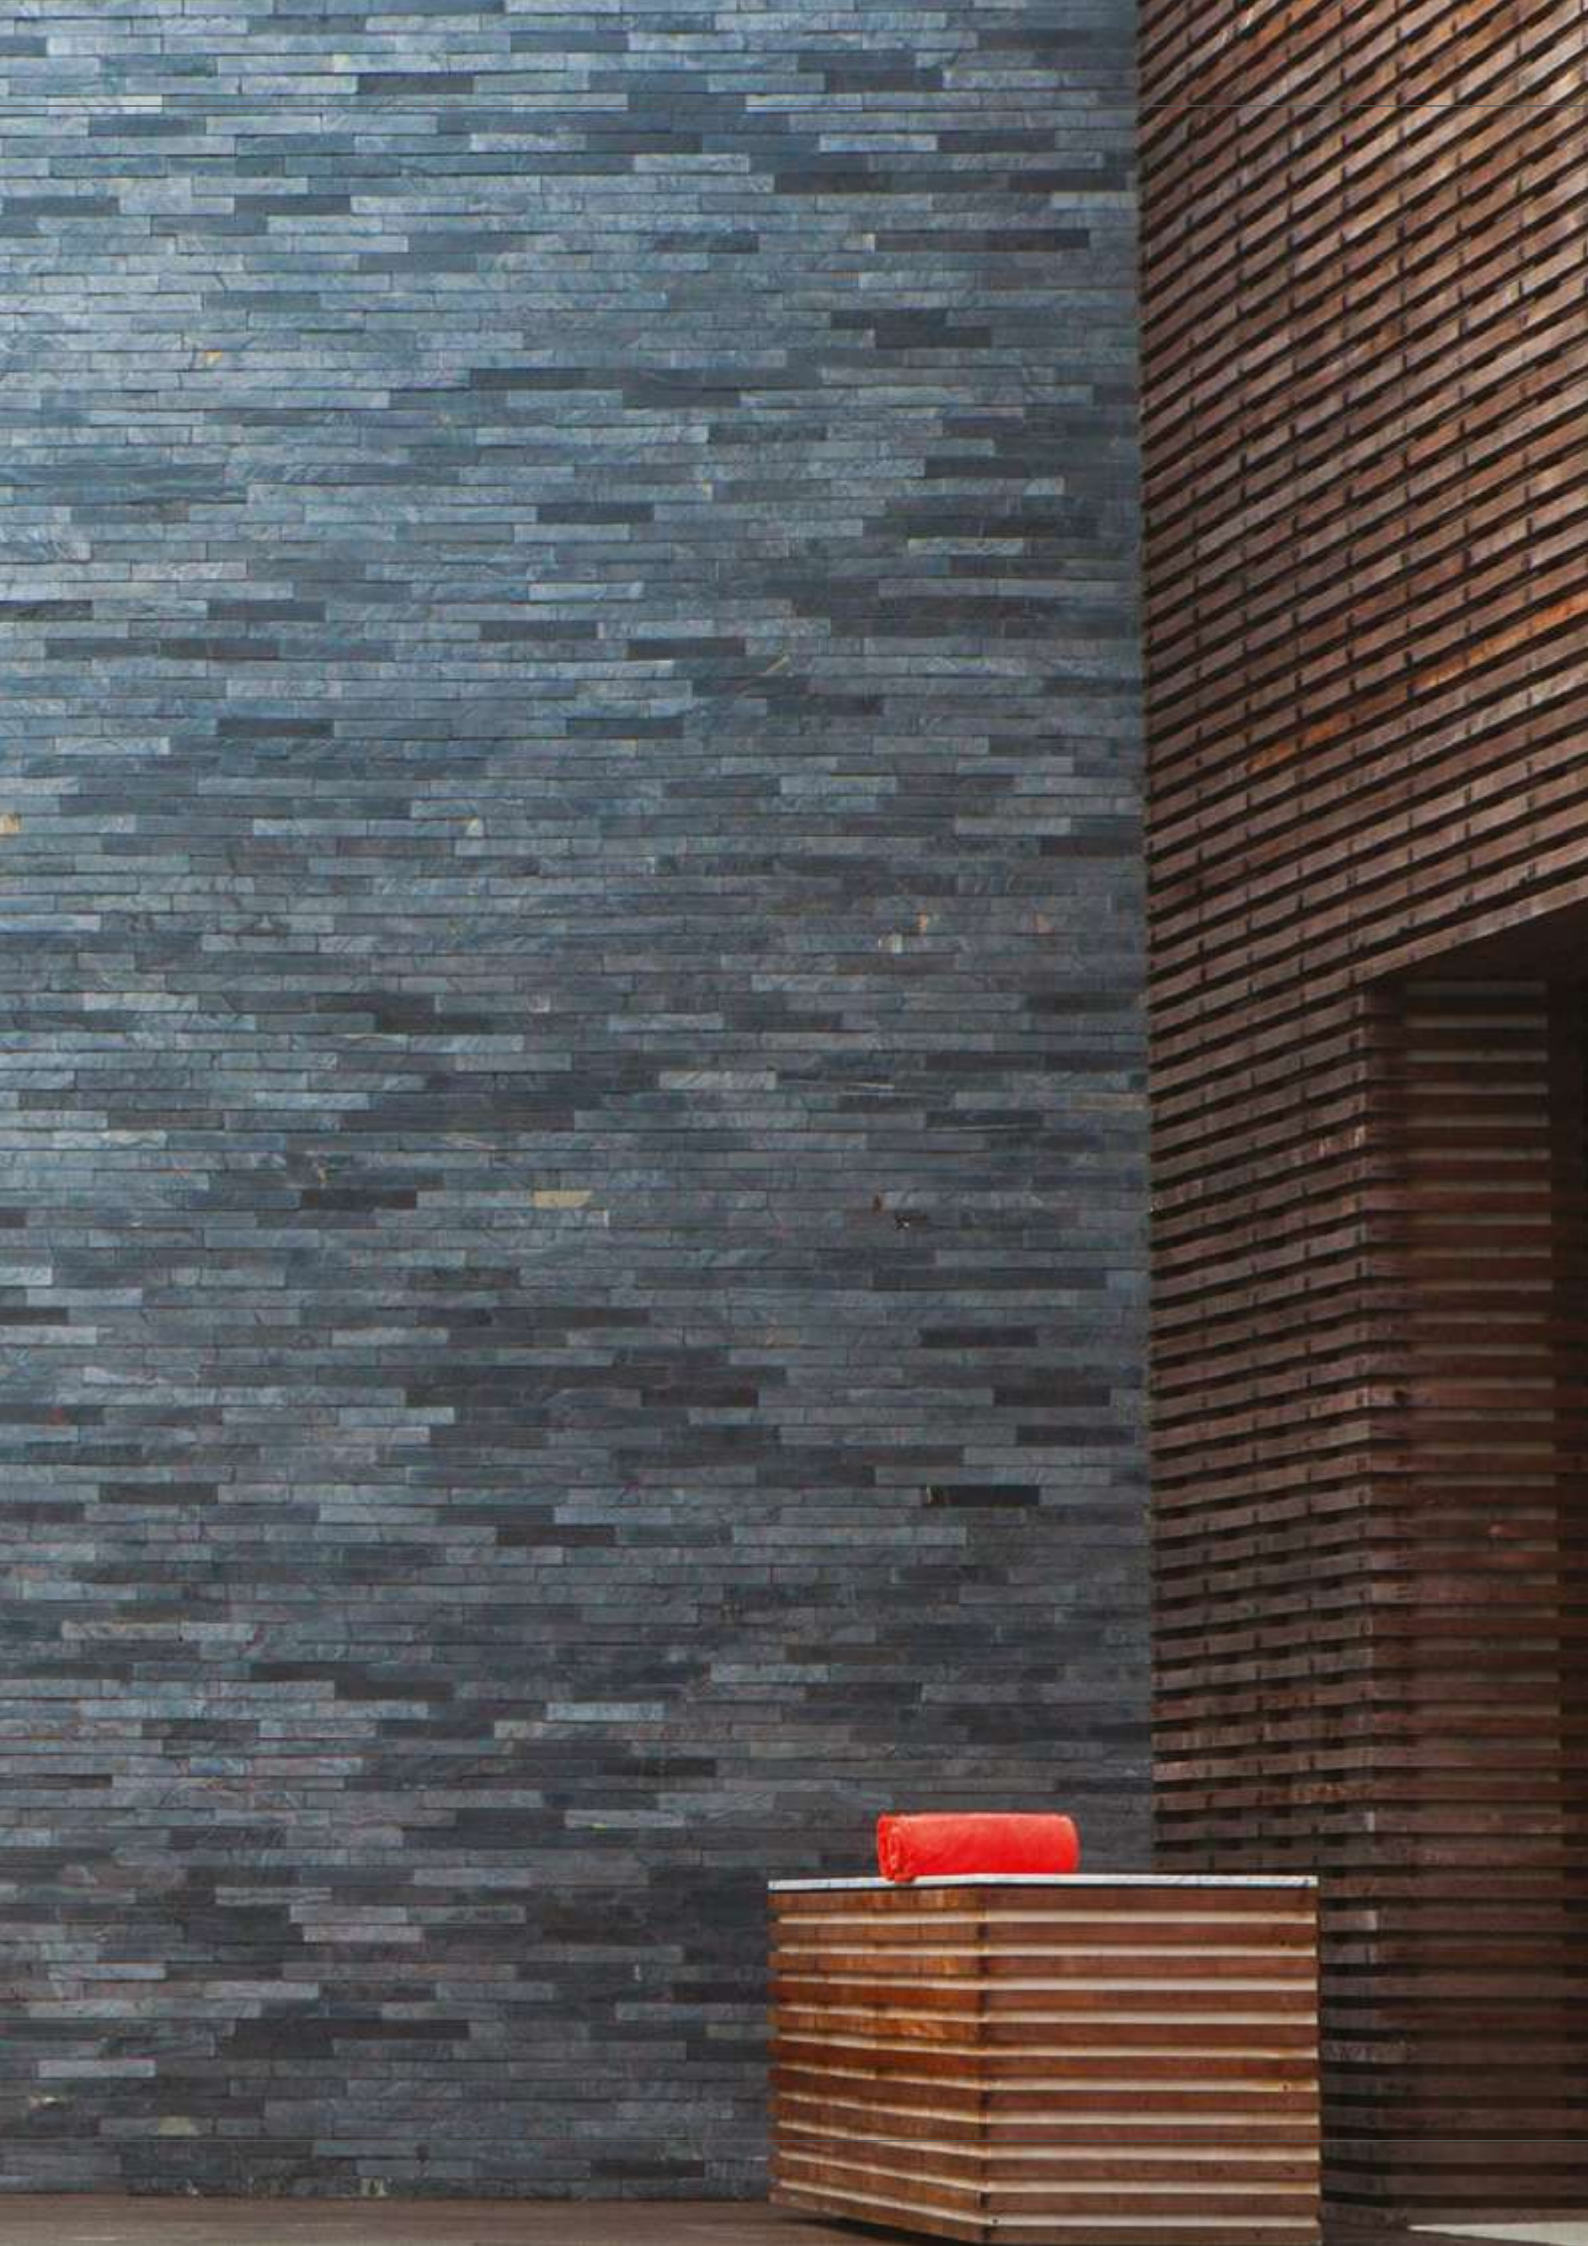

IT **Prodotti
per l'edilizia**

EN **Products
for building**



IT **Adesivi, mastici
e sigillanti**

EN **Sealants
and mounting**

ADHESIVA MS FAST



Resa / Yield: 18/20 mt

IT

Mastice adesivo a base di polimeri silanici modificati, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia.

- + Forte adesione
- + Effetto ventosa
- + Basso modulo di elasticità
- + Esente da solventi
- + Esente da etichettatura CE
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Basso ritiro
- + Forte presa iniziale

Campi di applicazione

- Incollaggi strutturali in edilizia
- Lattoneria in genere, scossaline e grondaie
- Per applicazioni verticali
- Poliuretano e poliestere anche in esterno
- Incollaggio tra elementi non assorbenti anche in esterno (metallo, vetro, plastica)
- Forte effetto ventosa

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30001	300	ml	Cartuccia	24

Dati tecnici del prodotto

Base	Polimeri silanici modificati
Aspetto fisico	Colore extra bianco
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

UK

Silane-modified polymer based construction adhesive, for bonding structural building materials.

- + Strong adhesion
- + Strong suction cup effect
- + Low elasticity modulus
- + Solvent free
- + No EC Label
- + Low VOC
- + No shrinkage
- + Strong initial tack

Application

- Structural bonding construction adhesive
- All types of metal sheets, flashings and gutters
- Vertical applications
- Polystyrene and polyurethane panels and elements, indoors and outdoors
- Adhesion for non-absorbent elements (metal, glass, plastic), indoors and outdoors

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30001	300	ml	cartridge	24

Technical data

Base	Silane Modified polymers
Appearance and colour	Extra White
Solids percentage	about 80%
Customs code	3909 5090
Application temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	About 30-40 min
Setting Time	48/72 hours

ADHESIVA SBR



Resa / Yield: 18/20 mt / 200 - 300 g/m²



IT

Adesivo a base acqua monocomponente SBR, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, materiali termo-fono-assorbenti, etc.

- + Asciugatura rapida
- + Forte presa iniziale
- + Tissotropico
- + Senza solventi
- + Esente da etichettatura CE
- + Bassissimo ritiro
- + Non richiede il supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa

Campi di applicazione

- Incollaggio strutturale in edilizia
- Battiscopa in legno, PVC, ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- Pannelli, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fonoassorbenti
- Adatto per applicazioni nel fai da te
- Adatto per applicazione su laminato/vetro

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30002	300	ml	Cartuccia	24
30003	6	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acqua-SBR
Aspetto fisico	Colore marrone chiaro-scuro
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Tempo di presa iniziale	48/72 ore

UK

Mono component SBR water based adhesive, for bonding structural building elements and thermo-acoustic absorbent materials etc.

- + Rapid drying
- + Strong initial tack
- + Thixotropic behaviour
- + Solvent free
- + No EC Label
- + No shrinkage
- + No nails support required
- + Strong suction cup effect

Application

- Structural construction adhesive
- Wood, PVC and ceramic baseboard applications
- Tiles, Ceramics and Polyurethane applications
- Polystyrene and polyurethane panels, frames and rosettes
- Cork and thermo-acoustic materials
- DIY applications
- Laminate and glass materials

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30002	300	ml	Cartridge	24
30003	6	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Water -SBR
Appearance and colour	Brown light-dark
Solids percentage	about 80%
Customs code	3506 9100
Application temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	About 30-40 min
Setting Time	48/72 hours



Resa / Yield: 15 mt / 200 - 300 g/m²



IT 

Sigillante acrilico verniciabile, bianco/grigio. Effetto ventosa, forte presa iniziale.

- + Allungamento sino al 250%
- + Senza solventi
- + Esente da etichettatura CE
- + Basso ritiro
- + Basso contenuto di VOC (sostanze organiche volatili)
- + Non richiede supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa
- + Elastico e verniciabile

Campi di applicazione

- Sigillare crepe sui muri, cartongesso e piastrelle
- Sigillature giunti tra cartongesso e supporti metallici
- Pannelli cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Applicazioni nel fai da te

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30004	300	ml	Cartuccia	24
30005	6	kg	Secchiello	1
30006	13	kg	Secchiello	1
30007	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore bianco o colorato a richiesta
Percentuale di solidi	Circa 85%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 20 minuti
Tempo di presa finale	24/36 ore

UK 

Paintable, acrylic based sealant, white/grey. Suction cup effect, strong initial tack.

- + Up to 250% stretch
- + Solvent free
- + No EC Label
- + Low shrinkage
- + Very low VOC (Volatile Organic Compounds)
- + No nails support required
- + Strong suction cup effect
- + Elastic and paintable

Application

- Sealing cracks on walls, plasterboards and tiles
- Sealing joints between plasterboard and metal supports
- Polystyrene and polyurethane panels, frames and rosettes
- DIY applications

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30004	300	ml	Cartridge	24
30005	6	kg	Bucket	1
30006	13	kg	Bucket	1
30007	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic
Appearance and colour	White or coloured on request
Solids percentage	about 85%
Customs code	3506 9100
Application temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	About 20 min
Setting Time	24/36 hours

SEACRIL PRO

Resa / Yield: 18 mt / 100 - 300 g/m²

IT

Sigillante acrilico, verniciabile, extra bianco, professionale.

- + Effetto ventosa
- + Forte presa iniziale
- + Allungamento alla rottura 400%
- + Senza solventi
- + Esente da etichettatura CE
- + Basso ritiro
- + Extra bianco
- + Non richiede il supporto di chiodi
- + Elastico
- + Verniciabile

Campi di applicazione

- Sigillare crepe su muri, cartongesso e piastrelle
- Sigillare giunti tra cartongesso e supporti metallici
- Pannelli, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fono assorbenti
- Applicazioni nel fai da te

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30008	300	ml	Cartuccia	24
30009	6	kg	Secchiello	1
300010	13	kg	Secchiello	1
300011	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore extra bianco
Percentuale di solidi	Circa 85%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 20 minuti
Tempo di presa finale	24/36 ore

UK

Paintable, acrylic based sealant, extra white, professional use.

- + Strong suction cup effect
- + Strong initial tack
- + Up to 400% stretch
- + Solvent free
- + No EC Label
- + Low shrinkage
- + Extra white
- + No nails support required
- + Elastic
- + Paintable

Application

- Sealing cracks on walls, plasterboards and tiles
- Sealing joints between plasterboard and metal supports
- Polystyrene and polyurethane panels, frames and rosettes
- Cork and thermo-acoustic materials
- DIY applications

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30008	300	ml	Cartridge	24
30009	6	kg	Bucket	1
300010	13	kg	Bucket	1
300011	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic
Appearance and colour	Extra White
Solids percentage	about 85%
Customs code	3506 9100
Application temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	About 20 min
Setting Time	24/36 hours

UNIFIX ECO



Resa / Yield: 20 mt / 200 - 300 g/m²

IT

Adesivo di montaggio acrilico, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, materiali termo-fono assorbenti ecc.

- + Senza solventi
- + Esente da etichettatura CE
- + Verniciabile
- + Non richiede supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa
- + Basso contenuto di VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Incollaggio strutturale in edilizia
- Battiscopa in legno, PVC, ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fono assorbenti
- Adatto ad applicazioni nel fai da te

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30012	300	ml	Cartuccia	24
30013	1	kg	Barattolo	12
30014	1	kg	Barattolo	24
30015	6	kg	Secchiello	1
30016	13	kg	Secchiello	1
30017	20	kg	Secchiello	1

UK

Acrylic based construction adhesive, for building materials and thermo-acoustic absorbent materials.

- + Solvent free
- + No EC Label
- + Paintable
- + No nails support required
- + Strong suction cup effect
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)

Application

- Structural construction adhesive
- Wood, PVC and ceramic baseboard applications
- Tiles, Ceramics and Polyurethane applications
- Cork and thermo-acoustic materials
- DIY applications

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30012	300	ml	Cartridge	24
30013	1	kg	Small bucket	12
30014	1	kg	Small bucket	24
30015	6	kg	Bucket	1
30016	13	kg	Bucket	1
30017	20	kg	Bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore bianco
Percentuale di solidi	Circa 75%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

Technical data

Base	Acrylic
Appearance and colour	White
Solids percentage	about 75%
Customs code	3506 9100
Application temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	About 30-40 min
Setting Time	48/72 hours

UNIFIX PRO

Resa / Yield: 20 mt / 100 - 300 g/m²

IT

Adesivo/mastice di montaggio acrilico, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, materiali termo-fonoassorbenti, etc.

- + Senza solventi
- + Effetto ventosa
- + Forte presa iniziale
- + Adesivo di montaggio elastico
- + Esente da etichettatura CE
- + Basso ritiro
- + Non richiede supporto di chiodi
- + Non crepa

Campi di applicazione

- Incollaggio strutturale in edilizia
- Battiscopa in legno, PVC, ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- Pannello, cornici, rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fono assorbenti
- Applicazioni nel fai da te
- Sigilla elementi di cartongesso

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30018	300	ml	Cartuccia	24
30019	700	gr	Barattolo	12
30020	700	gr	Barattolo	24

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore bianco
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30021	6	kg	Secchiello	1
30022	13	kg	Secchiello	1
30023	20	kg	Secchiello	1

UK

Acrylic based construction adhesive/mastic, for structural building materials and thermo-acoustic absorbent materials etc.

- + Solvent free
- + Strong suction cup effect
- + Strong initial tack
- + Elastic montage adhesive
- + No EC Label
- + No shrinkage
- + No nails support required
- + No cracks

Application

- Structural bonding construction adhesive
- Wood, PVC and ceramic baseboard applications
- Tiles and Wall Ceramics applications
- Polystyrene and polyurethane panels, frames and rosettes
- Cork and thermo-acoustic materials
- DIY applications
- Sealant for gypsum plasterboard elements

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30018	300	ml	Cartridge	24
30019	700	gr	Small bucket	12
30020	700	gr	Small bucket	24

Technical data

Base	Acrylic
Appearance and colour	White
Solids percentage	about 80%
Customs code	3506 9100
Application temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	About 30-40 min
Setting Time	48/72 hours

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30021	6	kg	Bucket	1
30022	13	kg	Bucket	1
30023	20	kg	Bucket	1



Resa / Yield: 15 mt / 200 - 300 g/m²



IT

Adesivo di montaggio acrilico, specifico per l'incollaggio di polistirene, poliuretano, battiscopa e piastrelle. Effetto ventosa, forte presa iniziale.

- + Senza solventi facilmente infiammabili
- + Non richiede il supporto di chiodi
- + Esente da etichettatura CE
- + Forte effetto ventosa
- + Verniciabile

Campi di applicazione

- Battiscopa in legno, PVC, ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- Pannelli, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fono assorbenti

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30024	300	ml	Cartuccia	24
30053	700	g	Barattolo	12
30054-2-N	6	kg	Secchiello	1
30055-N	13	kg	Secchiello	1
30108-20-N	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore extra bianco o colorato a richiesta
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30/40 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

UK

Acrylic based structural adhesive, for polystyrene, polyurethane baseboards and tiles. Strong suction cup effect and strong initial tack.

- + No highly flammable solvents
- + Strong suction cup effect
- + Free labeling EC
- + No nails support required
- + Paintable

Application

- Wood, PVC and ceramic baseboard applications
- Tiles and Wall Ceramics applications
- Polystyrene and polyurethane panels, frames and rosettes
- Cork and thermo-acoustic materials

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30024	300	ml	Cartridge	24
30053	700	g	Small bucket	12
30054-2-N	6	kg	Bucket	1
30055-N	13	kg	Bucket	1
30108-20-N	20	kg	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic
Appearance and colour	Extra White or coloured on request
Solids percentage	about 80%
Customs code	3506 9100
Application temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	About 30-40 min
Setting Time	48/72 hours

GLASTER



Resa / Yield:

Determinata dagli spessori di riempimento
Determined by thickness of filling



IT

Stucco riempitivo super leggero con importanti proprietà termico isolanti. Particolarmente adatto ad ambienti umidi.

- + Senza solventi
- + Non crepa
- + Non ritira
- + Non richiede carteggiatura
- + Pronto all'uso
- + Bianchissimo
- + Alta resa

Campi di applicazione

- Riempimento di fori, crepe, fessure, parti mancanti su: muro, legno, ceramica. Spessori da 1mm, fino ad oltre 5cm.
- Risanare muri da risalite di umidità ed ha effetti termo isolanti
- Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura o smalto all'acqua
- Stuccare cornici o rosoni in polistirene e poliuretano
- Riempimento di fughe nel cartongesso
- Applicazioni da interno

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30118	250	ml	Barattolo	24
30030	300	ml	Cartuccia	24
30119	500	ml	Barattolo	24
30120-12-1	1	litro	Barattolo	12

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrylica
Aspetto fisico	Pasta densa extra bianco
Percentuale di solidi	Circa 85%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Tempo di asciugatura	48/72 ore

UK

Super Light weight filler with important thermal insulating properties. Particularly suitable for humid environments.

- + Solvent free
- + No cracks
- + No shrinkage
- + No need for sanding
- + Ready-to-use
- + Extra White
- + High yield

Application

- Filling holes, cracks, fissures, missing parts on: walls, wood and ceramics. thickness from 1 mm up to and over 5 cm.
- Wall restoration from rising humidity and heat insulation effects
- Paintable with any kind of paint or water-based varnish
- Great to plaster polystyrene and polyurethane frames and rosettes
- Filling of plasterboard joints
- Indoors use

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30118	250	ml	Small bucket	24
30030	300	ml	Cartridge	24
30119	500	ml	Small bucket	24
30120-12-1	1	litre	Small bucket	12

Technical data

Base	Acrylic
Appearance and colour	Dense paste, extra white
Solids percentage	about 85%
Customs code	3506 9100
Application temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	About 30-40 min
Setting Time	48/72 hours

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30120-N	4	litres	Bucket	1
30121-N	8	litres	Bucket	1
30122-N	14	litres	Bucket	1



**IT Stucchi,
rasanti
e guaine
impermeabilizzanti**

**EN Smoothing
fillers
and waterproofing
coatings**

PLASTER



Resa / Yield: 1000 - 1500 g/m²

IT

Guaina acrilica impermeabilizzante per la protezione dall'acqua di bagni, docce, terrazze e balconi.

- + Eccezionale efficacia
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)
- + Calpestabile
- + Elastico

Campi di applicazione

- Impermeabilizzazione dei fondi per posa di piastrelle in bagni, docce ed ambienti umidi
- Impermeabilizzazione di balconi e terrazze
- Impermeabilizzazione di tetti piani e pavimenti umidi

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30134B	750	ml	Barattolo	24
30135B-N	5	litri	Secchiello	1
30136B-N	8	litri	Secchiello	1
30117B-N	14	litri	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Pasta cremosa
Colori	Bianco, grigio, rosso, trasparente
PH	6.5
Viscosità	2500cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di asciugatura	6/8 ore
Non infiammabile	

UK

Non-porous acrylic coating for use in bathrooms, showers, terraces and balconies.

- + Supremely effective
- + High yield
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)
- + Load bearing
- + Elastic

Application

- Waterproofing of base before laying tiles in bathrooms, showers and humid environments
- Waterproofing of balconies and terraces
- Waterproofing of flat roofs and damp flooring

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30134B	750	ml	Small bucket	24
30135B-N	5	litres	Bucket	1
30136B-N	8	litres	Bucket	1
30117B-N	14	litres	Bucket	1

Technical data

Base	Acrylic
Physical appearance	Creamy paste
Colours	White, grey, pink, clear
PH	6.5
Viscosity	2500cps
Percentage of solids	Approx 70%
Customs code	3506 9100
Operating temperature	+5°C +40°C
Drying time	6/8 hours
Non inflammable	

GLASTER



Resa / Yield:
Determinata dagli spessori di riempimento
Determined by thickness of filling



IT

Stucco riempitivo super leggero con importanti proprietà termico isolanti. Particolarmente adatto ad ambienti umidi.

- + Senza solventi
- + Non crepa
- + Non ritira
- + Non richiede carteggiatura
- + Pronto all'uso
- + Bianchissimo
- + Alta resa

Campi di applicazione

- Riempimento di fori, crepe, fessure, parti mancanti su: muro, legno, ceramica. Spessori da 1mm, fino ad oltre 5cm.
- Risanare muri da risalite di umidità ed ha effetti termo isolanti
- Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura o smalto all'acqua
- Stuccare cornici o rosoni in polistirene e poliuretano
- Riempimento di fughe nel cartongesso
- Applicazioni da interno

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30118	250	ml	Barattolo	24
30030	300	ml	Cartuccia	24
30119	500	ml	Barattolo	24
30120-12-1	1	litri	Barattolo	12

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrica
Aspetto fisico	Pasta densa extra bianco
Percentuale di solidi	Circa 85%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Tempo di asciugatura	48/72 ore

UK

Super Light weight filler with important thermal insulating properties. Particularly suitable for humid environments.

- + Solvent free
- + No cracks
- + No shrinkage
- + No need for sanding
- + Ready-to-use
- + Extra White
- + High yield

Application

- Filling holes, cracks, fissures, missing parts on: walls, wood and ceramics. thickness from 1 mm up to and over 5 cm.
- Wall restoration from rising humidity and heat insulation effects
- Paintable with any kind of paint or water-based varnish
- Great to plaster polystyrene and polyurethane frames and rosettes
- Filling of plasterboard joints
- Indoors use

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30118	250	ml	Small bucket	24
30030	300	ml	Cartridge	24
30119	500	ml	Small bucket	24
30120-12-1	1	litre	Small bucket	12

Technical data

Base	Acrylic
Appearance and colour	Dense paste, extra white
Solids percentage	about 85%
Customs code	3506 9100
Application temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	About 30-40 min
Setting Time	48/72 hours

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30120-N	4	litres	Bucket	1
30121-N	8	litres	Bucket	1
30122-N	14	litres	Bucket	1



IT **Linea
professionale
di prodotti
per l'edilizia
e sistemi**

EN **Special
product range
for building trades
and materials
used in construction**

VICEVERSA DIAMOND



Resa / Yield: 15 mt 

IT 

Adesivo/mastice/sigillante a base di polimeri silanici modificati, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia. Possiede proprietà igroindurenti.

- + Esente da solvente
- + Basso modulo di elasticità
- + Esente da etichettatura CE
- + Forte presa iniziale
- + Basso ritiro
- + Bassa emissione VOC

Campi di applicazione

- Incollaggi strutturali in edilizia
- Lattineria in genere, scossaline e grondaie
- Giunti di dilatazione tra elementi cementizi
- Poliuretano e polistirene anche in esterno
- Incollaggio tra elementi non assorbenti anche in esterno (metallo, vetro, plastica)
- Forte effetto ventosa

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30128B (bianco)	300	ml	Cartuccia	24
30128T (trasp.)	300	ml	Cartuccia	24

Dati tecnici del prodotto

Base	Polimeri silanici modificati
Aspetto fisico	Colore extra bianco/ trasparente
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30-40minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

UK 

Adhesive/resin/sealant with a modified silane polymer base, created to bind structural items together. Incorporates hydro-hardening properties.

- + Solvent free
- + Low elasticity
- + Exempt from EU labelling
- + Strong initial grab
- + Low shrinkage
- + Low VOC emissions

Application

- Structural bonding in construction
- Sheet metals, guttering and fascias
- Expansion joints between cement materials
- Polyurethane and polystyrene, even outdoors
- Bonding between non-absorbent materials, even outdoors (metals, glass, plastics)
- Strong suction effect

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30128B (white)	300	ml	Cartridge	24
30128T (transp.)	300	ml	Cartridge	24

Technical data

Base	Modified Silane Polymer
Physical Appearance	Extra white colour or clear
Percentage of solids	Approx 80%
Customs Code	3909 5090
Operating Temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	Approx 30-40 minutes
Total Drying Time	48/72 hours

VICEVERSA UNICLIP



Resa / Yield: 20 mt / 100 - 300 g/m²



IT

Adesivo/mastice di montaggio acrilico a base acquosa, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, materiali termo-fonoassorbenti, etc. Effetto ventosa, forte presa iniziale. Per interno.

- + Senza solventi
- + Esente da etichettatura CE
- + Basso ritiro
- + Non richiede supporto di chiodi
- + Forte effetto ventosa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

Campi di applicazione

- Incollaggio strutturale in edilizia
- Battiscopa in legno, PVC, ceramica
- Applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- Pennelli cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Sughero e materiali termo-fonoassorbenti

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30035	300	ml	Cartuccia	24
30036	700	g	Secchiello	12
30037	700	g	Secchiello	24
30038	6	kg	Secchiello	1
30039	13	kg	Secchiello	1
30040	20	kg	Secchiello	1

UK

Acrylic water-based construction adhesive/mastic, for structural building materials and thermo-acoustic absorbent materials etc. Suction cup effect, strong initial tack. For internal use.

- + Solvent free
- + No EC Label
- + Low shrinkage
- + No nails support required
- + Strong suction cup effect
- + Low VOC (Volatile Organic Compounds)

Application

- Structural construction adhesive
- Wood, PVC and ceramic baseboard applications
- Tiles and Wall Ceramics applications
- Polystyrene and polyurethane panels, frames and rosettes
- Cork and thermo-acoustic materials

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30035	300	ml	Cartridge	24
30036	700	g	Small Bucket	12
30037	700	g	Small Bucket	24
30038	6	kg	Bucket	1
30039	13	kg	Bucket	1
30040	20	kg	Bucket	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Colore bianco o colorato a richiesta
Percentuale di solidi	Circa 80%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 30/40 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

Technical data

Base	Acrylic
Appearance and colour	White or coloured on request
Solids percentage	about 80%
Customs code	3506 9100
Application temperature	+10°C +35°C
Waiting Time	None
Open Time	About 30-40 min
Setting Time	48/72 hours

VICEVERSA WET SYSTEM



NEW

IT

VICEVERSA WET SYSTEM è un sistema completo e sicuro per la posa di fibra di vetro decorativa e carta da parati vinilica con qualsiasi tipologia di retro in ambienti umidi e/o a diretto contatto con acqua (come docce, saune ecc.).

Contenuto

PRIMER+ PLUS - 1 L

Speciale primer antimuffa, antibatterico e igienizzante per muri e pavimenti. Primer + plus contiene il nostro esclusivo gel igienizzante a base di timolo, THYMOLGEL. Il timolo, antibatterico ed antivirale è un fenolo derivato dalla pianta del Timo.

VICEVERSA SPECIAL MS CRYSTAL - 2,5 Kg

Adesivo trasparente a base di polimeri sililati modificati, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia, rivestimenti e pavimentazioni in PVC, LVT, rivestimenti in fibra di vetro in zone umide (bagno, sauna ecc...). Basso modulo di elasticità.

VICEVERSA PU COAT (A+B) - 1 Kg + 200 g


Finitura protettiva trasparente opaca sviluppata appositamente per proteggere e impermeabilizzare tutti i tipi di rivestimenti murali.

VICEVERSA DIAMOND - 300 ml

Adesivo/mastice/sigillante a base di polimeri silanici modificati, specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia. Possiede proprietà igroindurenti.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30041	5	kg	Misto	5

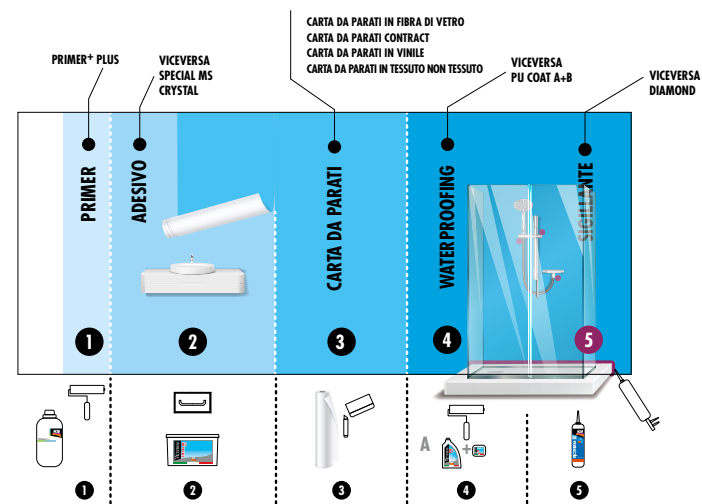

- 1 Preparazione della superficie
Applicare **PRIMER+ Plus**
- 2 Dopo 2/3 ore applicare
l'adesivo **VICEVERSA
Special MS Crystal**
- 3 Applicare la carta da parati.
- 4 Applicare il protettivo impermeabilizzante
VICEVERSA Pu Coat A+B.
- 5 Sigillare il muro nelle giunte
della carta da parati
con **VICEVERSA Diamond.**

UK

VICEVERSA WET SYSTEM is a complete and safe system to applying decorative fiberglass and vinyl wallpaper with any type of backing in wet and/or in direct contact with water (such as showers, saunas, etc.).

Contents

PRIMER+ PLUS - 1 L

Anti-mold, antibacterial and sanitizing PRIMER for walls and floors; Primer+ Plus contains our exclusive sanitizing gel based on Thymol, THYMOLGEL®. Thymol, antibacterial and antiviral, is a phenol derived from the Thyme plant.

VICEVERSA SPECIAL MS CRYSTAL - 2,5 Kg

A modified transparent silylated polymer adhesive created for binding structural components in the building trades, and for wall coverings and flooring in PVC, LVT, glass fibre wall coverings in humid environments (bathrooms, saunas etc). Low rate of elasticity.

VICEVERSA PU COAT (A+B) - 1 Kg + 200 g


Clear opaque coating for the protection and waterproofing of all types of wall coverings. It makes the wall covering washable and scratch resistant.

VICEVERSA DIAMOND - 300 ml

Adhesive/resin/sealant with a modified silane polymer base, created to bind structural items together. Incorporates hydro-hardening properties.

Packages

PRODUCT CODE	WEIGHT	UNIT	TYPE OF PACKAGING	PCS IN BOX
30041	5	kg	Various	5

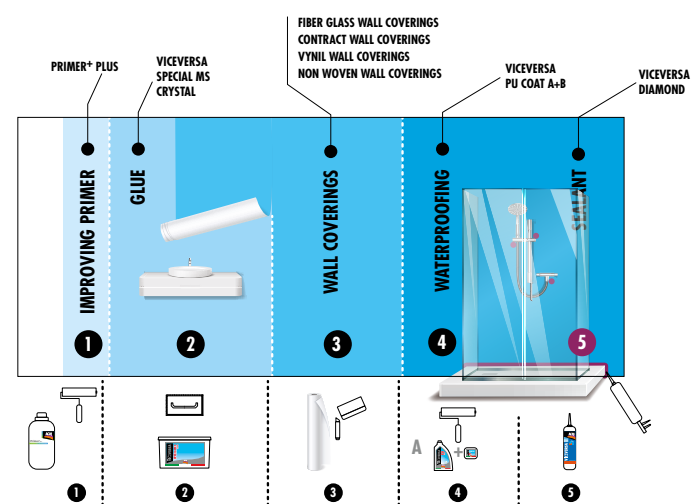

- 1 Surface preparation
Apply **PRIMER+ Plus**
- 2 After 2/3 hours apply
VICEVERSA
- 3 Wall coverings application.
- 4 Apply waterproof coating
VICEVERSA Pu Coat A+B.
- 5 Seal the wall in the wallpaper
junctions points with
VICEVERSA Diamond.







www.acm-italy.com

Viale E. Mattei, 8 Casorezzo (MI) Italy